


LOKALIZACJA OBIEKTU

Nr	Pomieszczenie	T°C	Ilość powietrza wentylowanego m³/h
301	Pracownia język.	21	25 os. x 20 m³/h
302	Komunika	20	0,3 w/h
303	WC męskie	20	160
304	WC TPS	20	50
305	WC damskie	20	160
306	Kuchnia	20	80
307	WC naraz. M.	20	0,3 w/h
308	Kuchnia kuch.owa	20	1 w/h
309	Zagrzew. aul	20	1 w/h
310	Kuchnia	21	54 os. x 20 m³/h
311	Komunika	20	1 w/h
312	Zagrzew. Sali	20	1 w/h
313	Pom. Porządkowe	16	1 w/h
314	Sala ogólna	16	25 os. x 20 m³/h
315	Kuchnia kuch.owa	16	0,3 w/h
316	WC męskie	20	210
317	WC TPS	20	50
318	WC damskie	20	150
319	Sala ogólna	21	25 os. x 20 m³/h
320	Zagrzew. sali	20	1 w/h
321	Zagrzew. sali	20	1 w/h
322	Sala ogólna	21	25 os. x 20 m³/h
323	Sala ogólna	21	25 os. x 20 m³/h
324	Kuchnia	20	1 w/h
325	Zagrzew. sali	20	1 w/h
326	Zagrzew. sali	20	1 w/h
327	Sala ogólna	21	25 os. x 20 m³/h
328	Terapeuta	24	2 w/h
329	Sala ogólna	21	25 os. x 20 m³/h
330	Zagrzew. Sali	20	1 w/h
331	Sala ogólna	21	25 os. x 20 m³/h
332	Sala ogólna	20	25 os. x 20 m³/h
333	Sala ogólna	20	1 w/h
334	Zagrzew. sali	20	1 w/h
335	Zagrzew. sali	20	1 w/h
336	Sala ogólna	21	25 os. x 20 m³/h
337	Psycholog	21	1 w/h
338	Logopeda	21	1 w/h
339	Pracownia język.	21	25 os. x 20 m³/h
340	Kuchnia kuch.owa	20	0,3 w/h

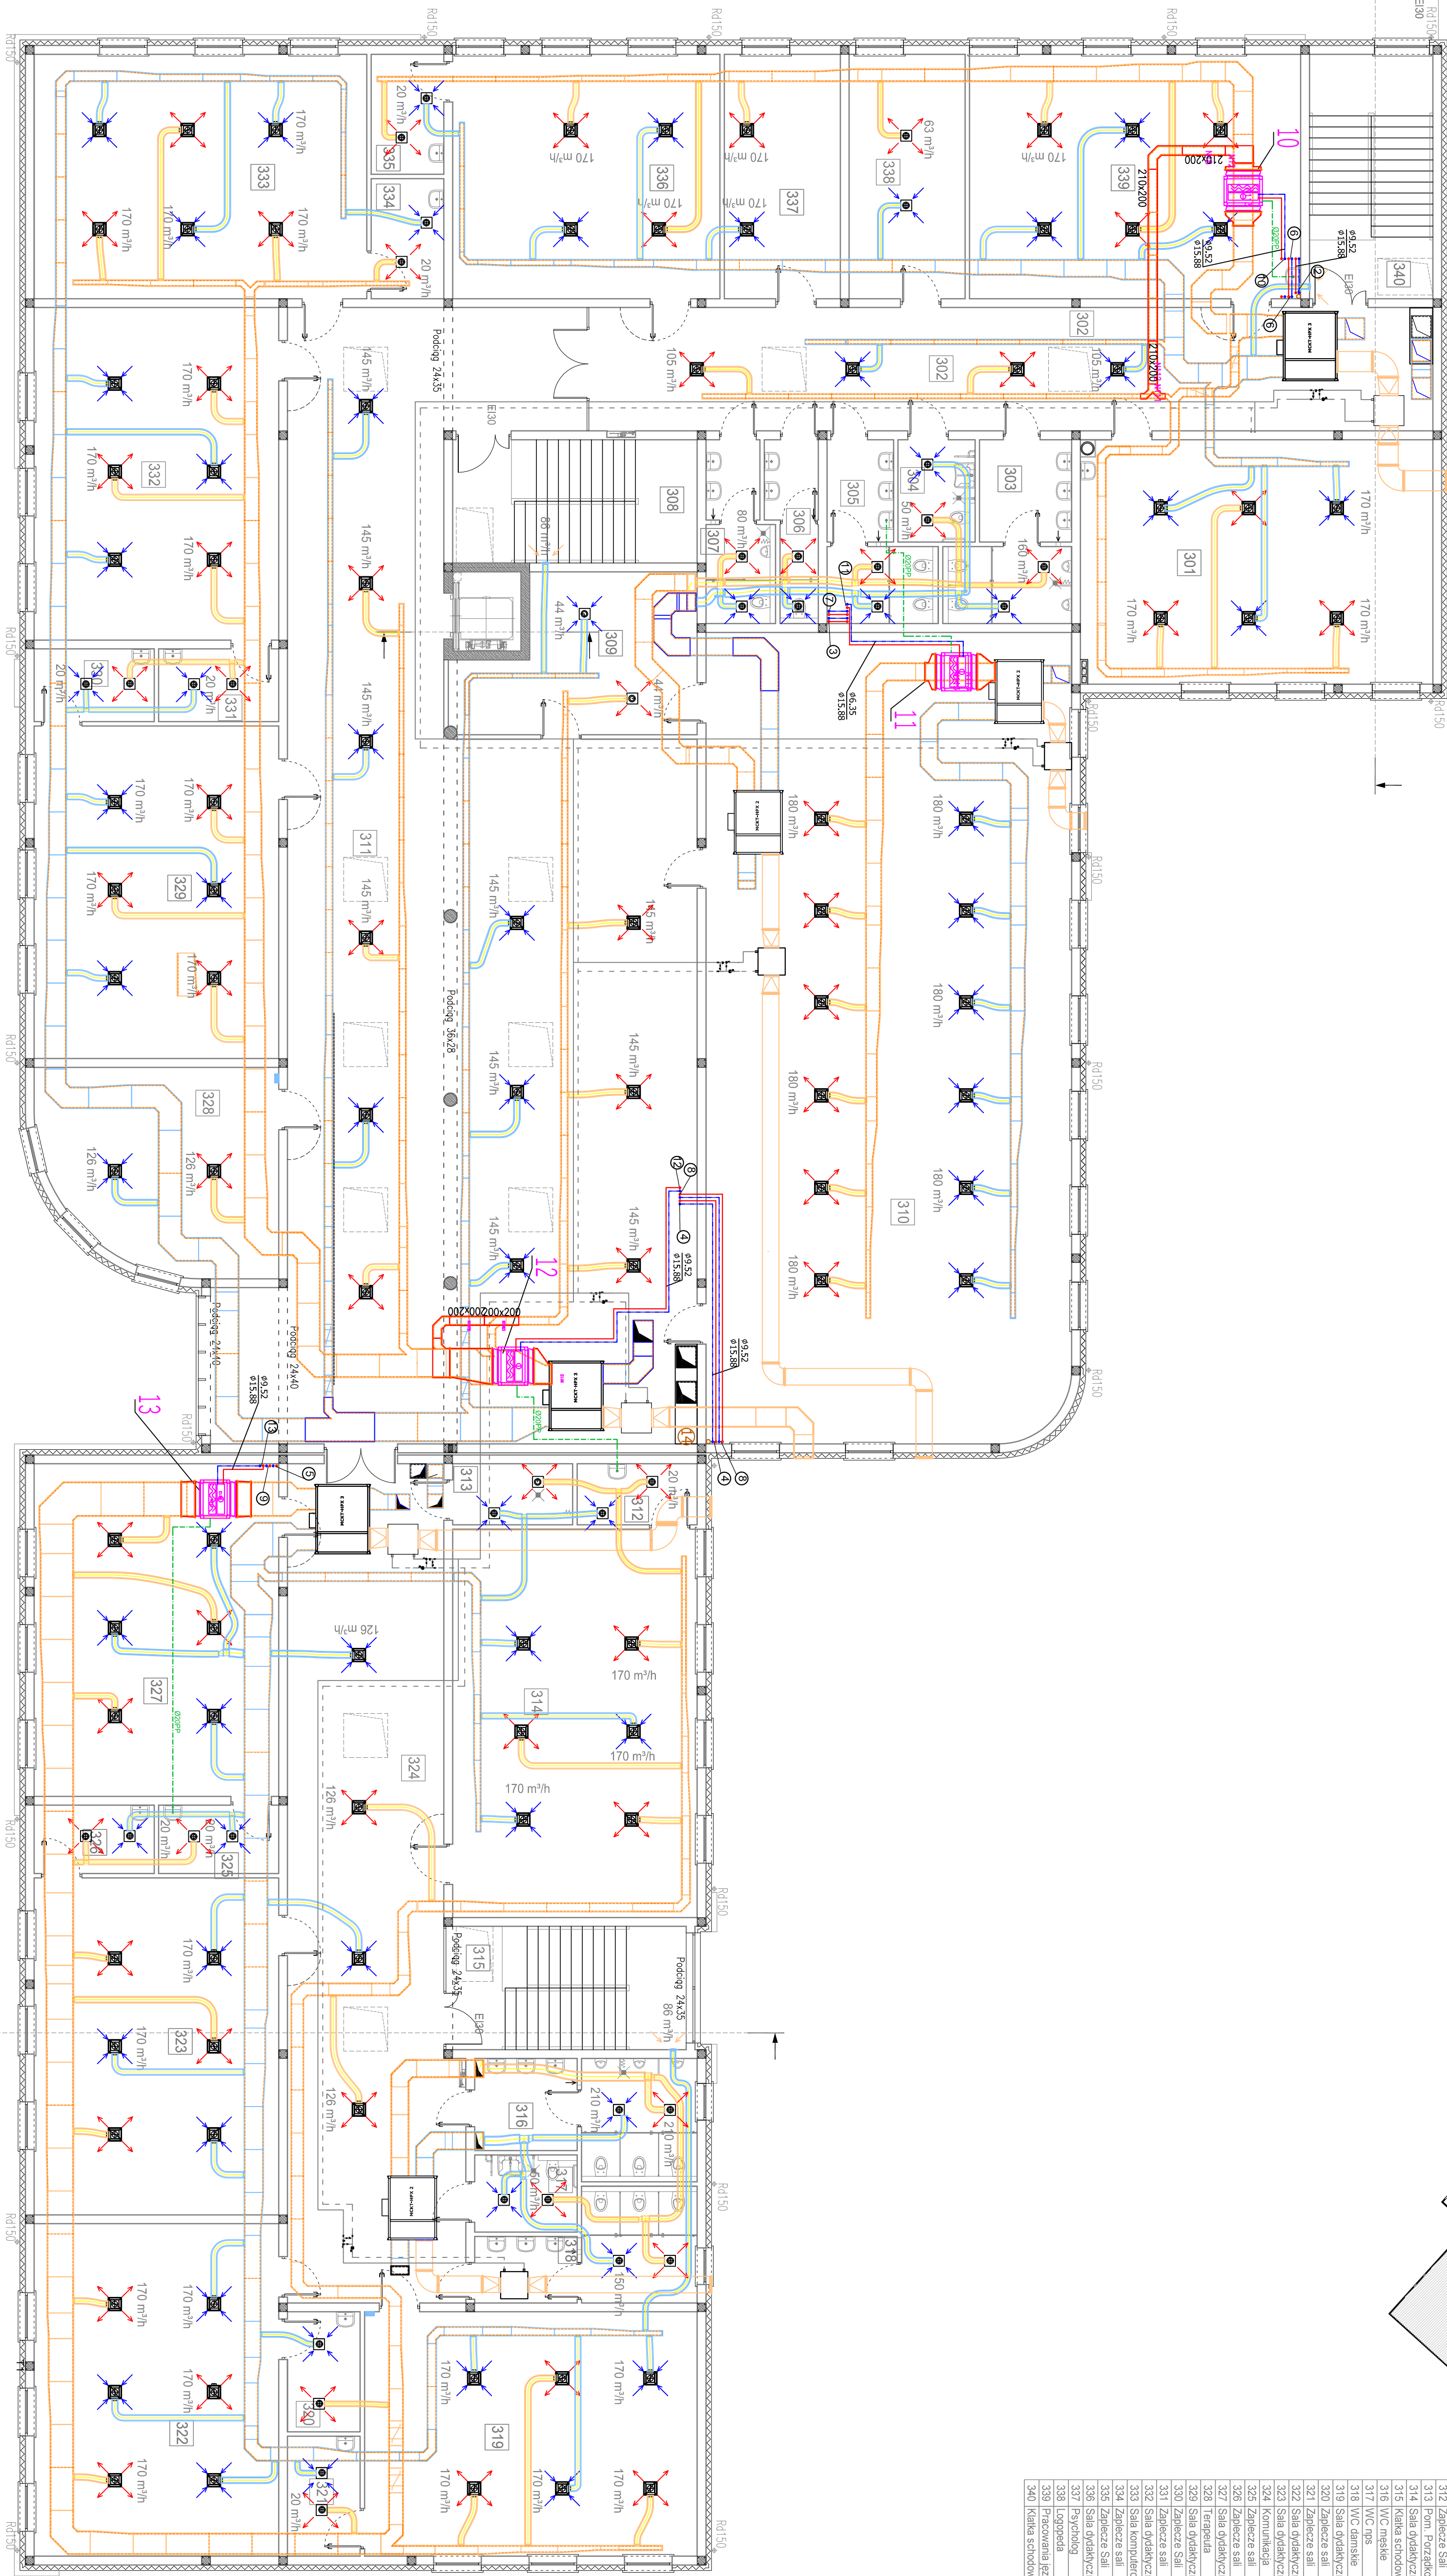

- LEGENDA:
- 1-1 - projektowana chłodnica kanałowa 556x335 o mocy 7kW
 - 1-2 - projektowana centrala wentylacyjna nawiewno - wyciemniająca MCKT H2
 - 1-3 - projektowana chłodnica kanałowa 556x335 o mocy 10,7kW
 - 1-4 - projektowana centrala wentylacyjna nawiewno - wyciemniająca MCKT H3
 - 1-5 - projektowany kanał instalacji nawiewnej
 - 1-6 - projektowana chłodnica klimatyzacji (cechująca)
 - 1-7 - projektowana instalacja wentylacji nawiewnej
 - 1-8 - projektowana instalacja wentylacji wyciemniającej

ABK-PROJEKT

UL. LISOWSKIEGO 2/4 65-017 ZIELONA GÓRA tel. +48 66 500 19 10

Imię i nazwisko: JAKUB KOWALIK

Adres: ul. Sienkiewicza 1, 62-502 Komornik, tel. 61 610 06 48

Adres: ul. Sienkiewicza 1, 62-502 Komornik, tel. 61 610 06 48

Adres: ul. Sienkiewicza 1, 62-502 Komornik, tel. 61 610 06 48

Adres: ul. Sienkiewicza 1, 62-502 Komornik, tel. 61 610 06 48

Adres: ul. Sienkiewicza 1, 62-502 Komornik, tel. 61 610 06 48

Adres: ul. Sienkiewicza 1, 62-502 Komornik, tel. 61 610 06 48

Adres: ul. Sienkiewicza 1, 62-502 Komornik, tel. 61 610 06 48

Adres: ul. Sienkiewicza 1, 62-502 Komornik, tel. 61 610 06 48