
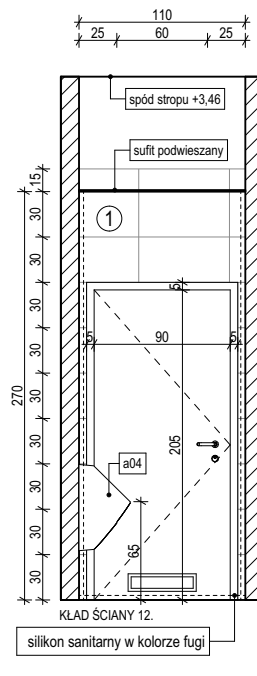
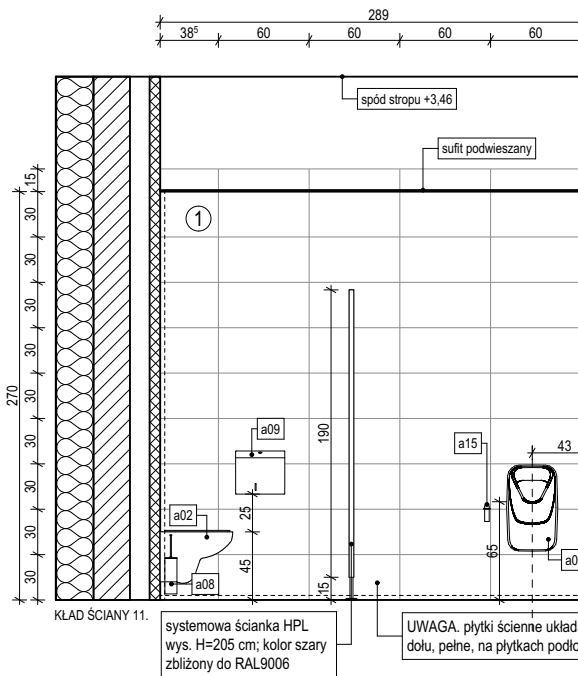
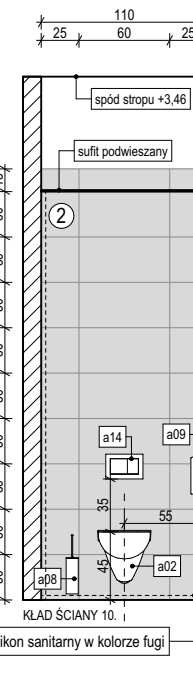
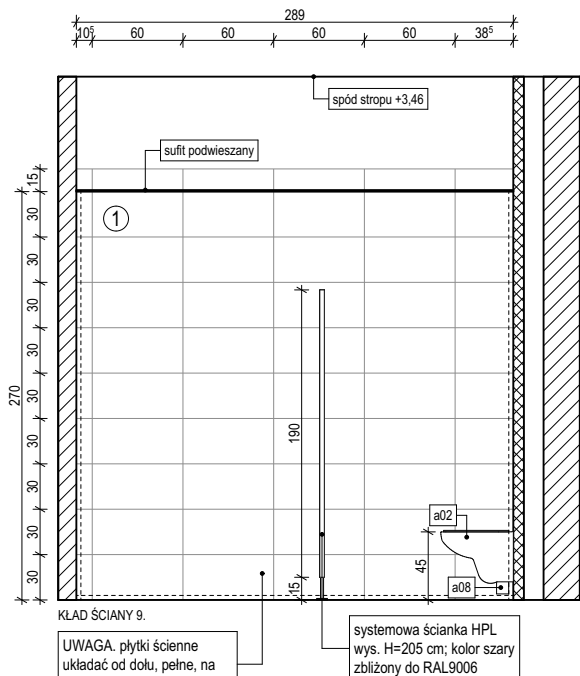
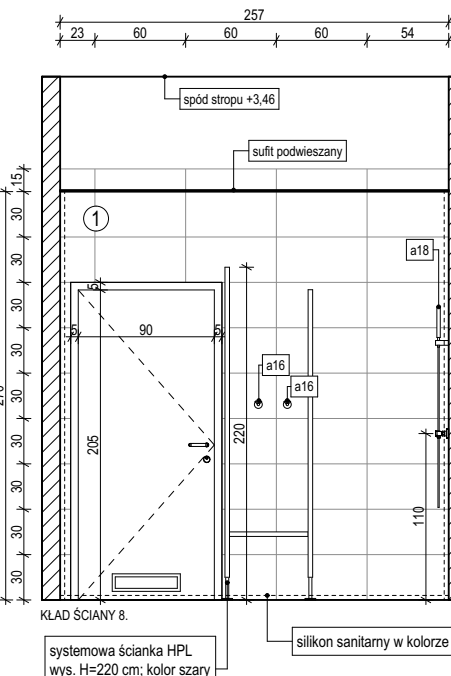
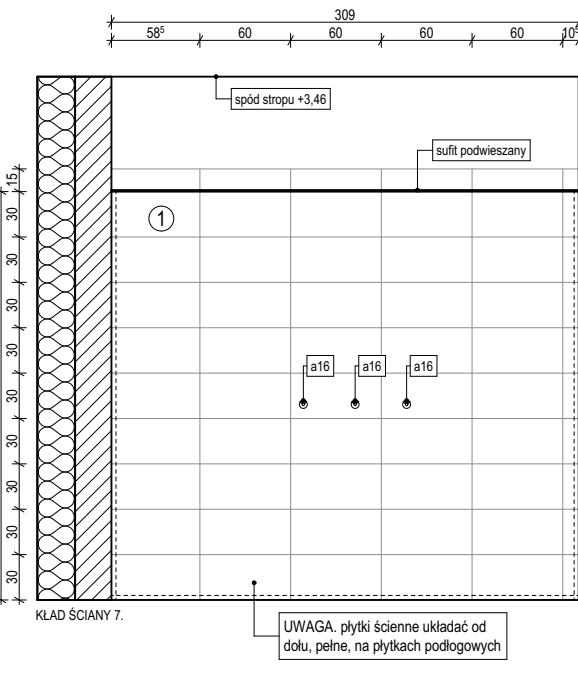
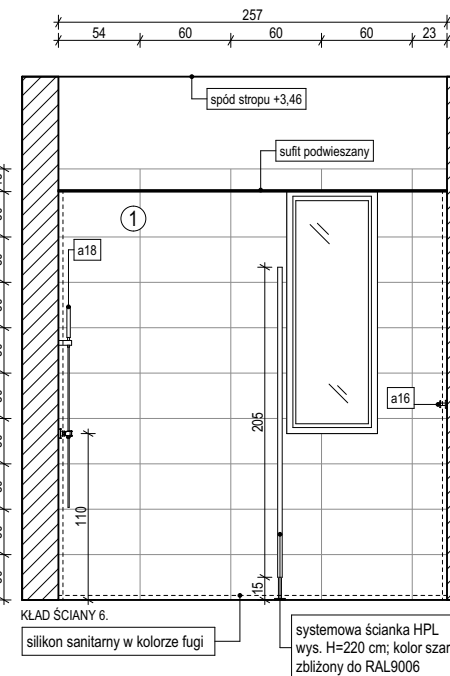
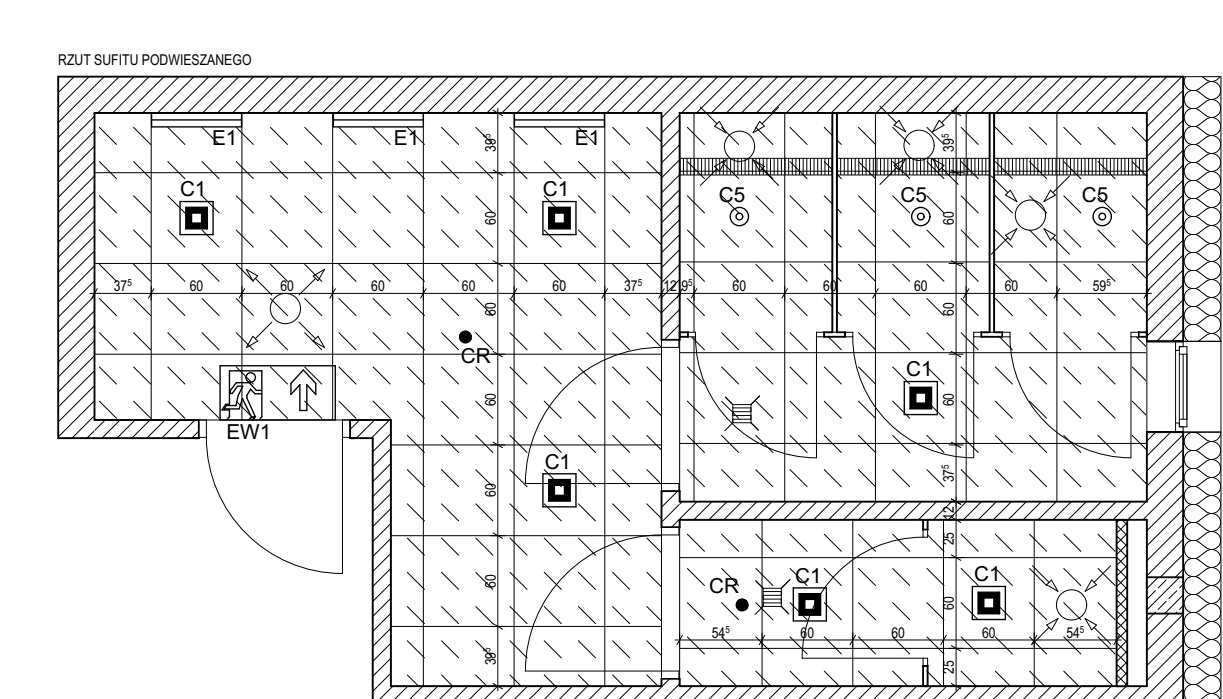
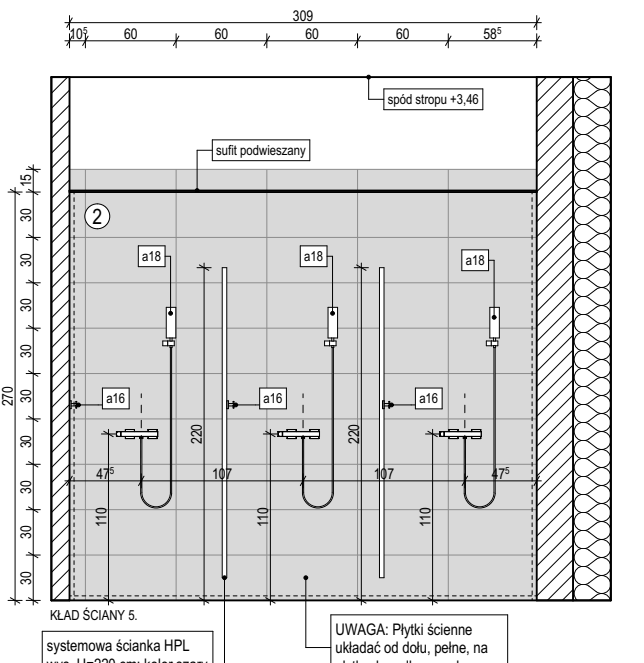
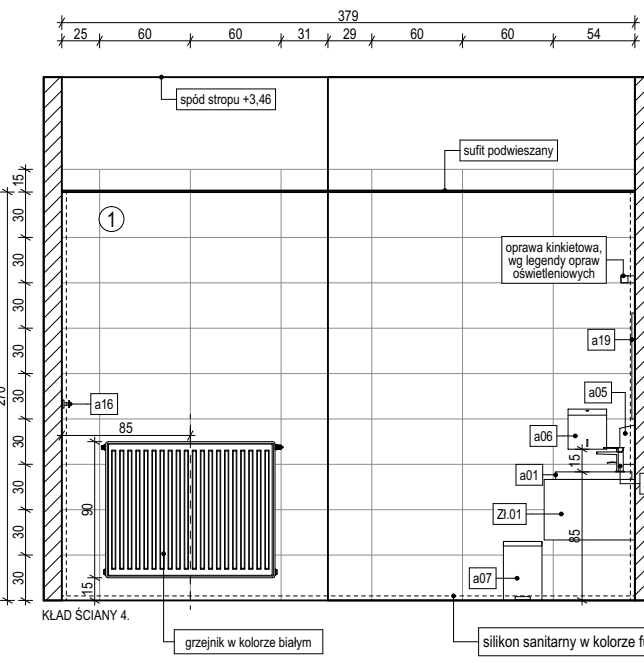
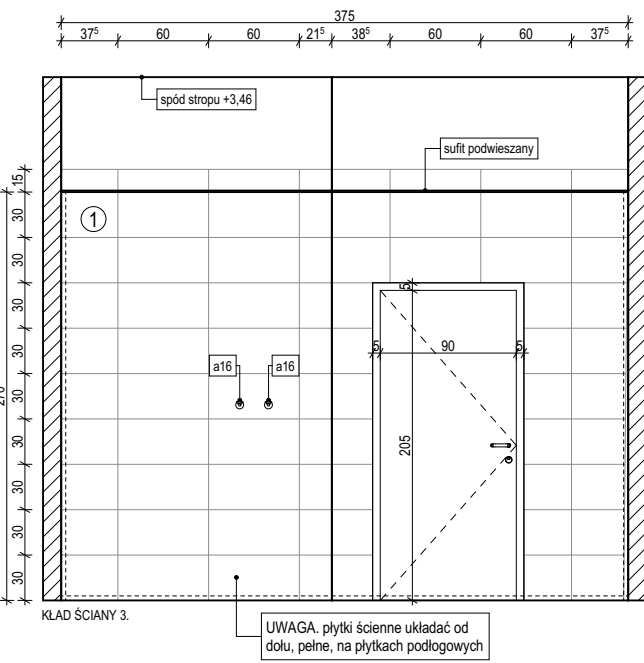
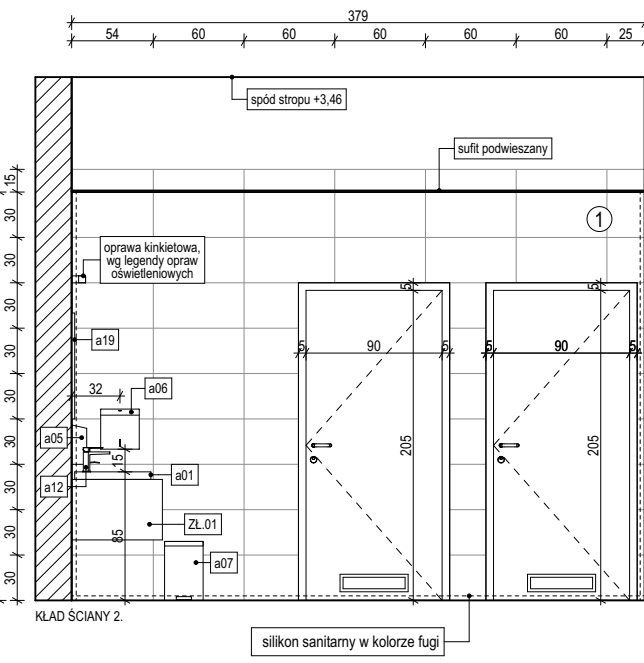
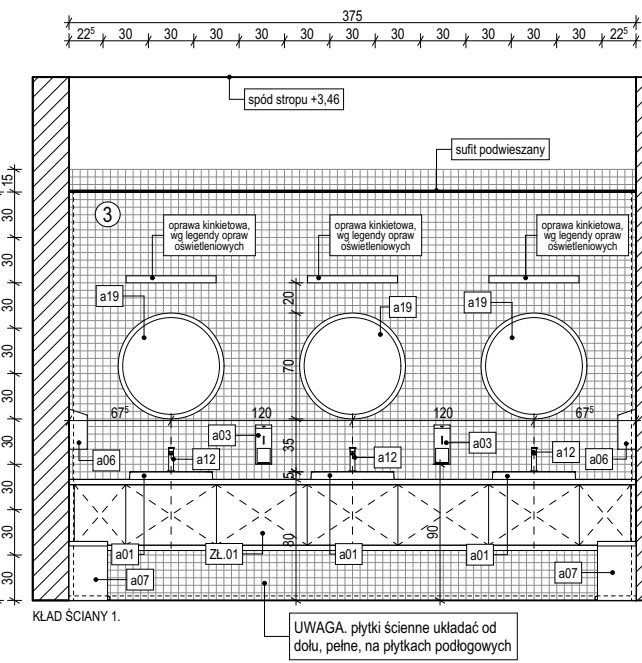


WĘZEŁ SANITARNY
0.20
pow. 21,88 m²
H= 2,70 m

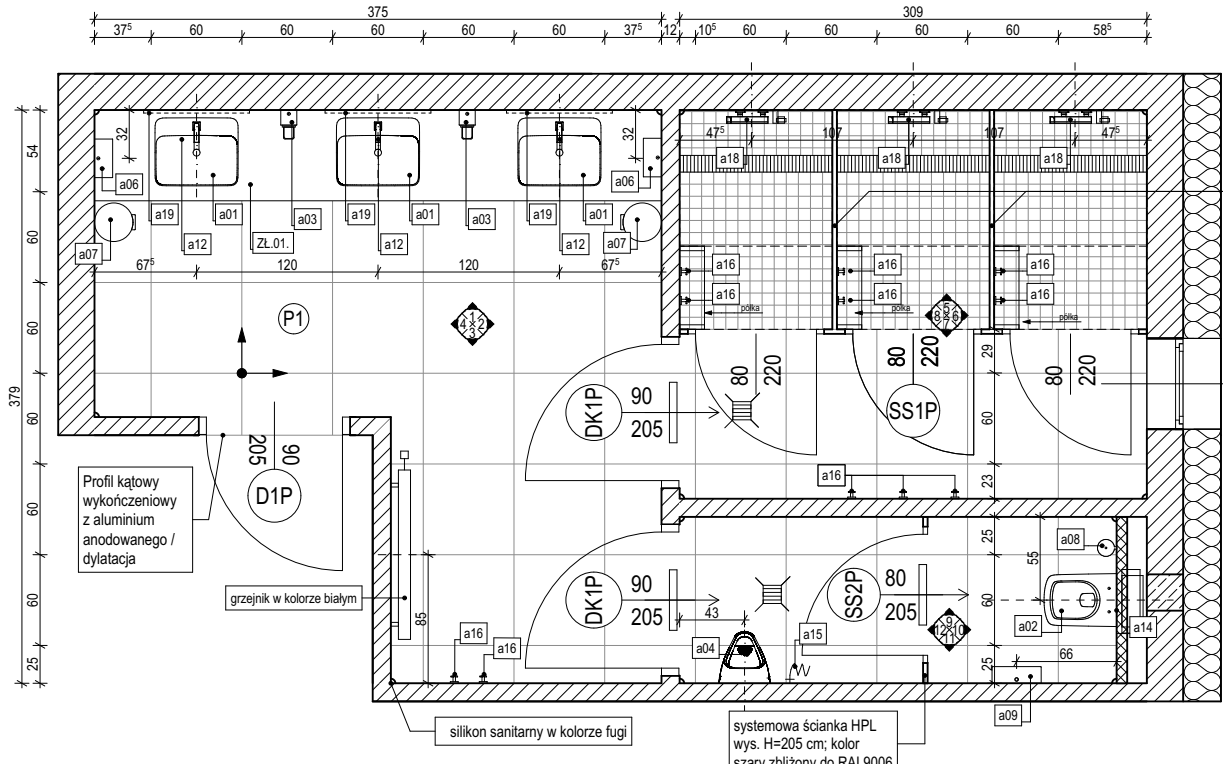

Wytyczne techniczne:

1. płytki ceramiczne ściennie: wymiar 298x598mm, grubość 10 mm; kolor biały; powierzchnia matowa; płytki szklone; nasiąkliwość 10%-20%; wytrzymałość na zgnięcie > 15 N/mm²; fuga epoksydowa 2mm, w kolorze białym

2. płytki ceramiczne ściennie: wymiar 298x598mm, grubość 10 mm; kolor szary zbliżony do RAL9006; powierzchnia matowa; płytki szklone; nasiąkliwość 10%-20%; wytrzymałość na zgnięcie > 15 N/mm²; fuga epoksydowa 2mm w kolorze płytek

3. mozaika ścienna wymiar 5x5 cm (set klejony na siatce 30x30 cm); grubość 10mm; kolor szary zbliżony do RAL9006; mrozoodporny; rektyfikowana; nasiąkliwość <0,5%; wytrzymałość na zgnięcie min. 40 N/mm²; pojedynczo 32 N/mm²; gres barwiony w masie, równocześnie szklony; antypoślizgowość R10/B; fuga epoksydowa 2mm w kolorze płytek

4. płytki ceramiczne ściennie: wymiar 198x398mm, grubość 7 mm; kolor biały; powierzchnia matowa; nasiąkliwość <2,5%; płytki szklone; wytrzymałość na zgnięcie min. 30 N/mm²; pojedynczo 27 N/mm²; fuga epoksydowa 2mm, w kolorze białym

5. płytki ceramiczne ściennie: wymiar 198x398mm, grubość 7 mm; kolor szary zbliżony do RAL9006; powierzchnia matowa; nasiąkliwość <2,5%; płytki szklone; wytrzymałość na zgnięcie min. 30 N/mm²; pojedynczo 27 N/mm²; fuga epoksydowa 2mm w kolorze płytek

Płytki podłogowe w łazienkach:

1. płytka podłogowa - gresowa 60x60cm gr. 10mm, kolor szary zbliżony do RAL9006; powierzchnia gładka, matowa; gres barwiony w masie, równocześnie szklony; antypoślizgowość R10/B, odporność na ścieranie PEI 4, fuga epoksydowa 2mm, w kolorze białym

Wymiary:

W obszarze brodzików należy ułożyć mozaikę 5x5cm gr. 10mm (z tej samej serii co posadzka w pomieszczeniu), kolor szary zbliżony do RAL9006; gres barwiony w masie, płytka rektyfikowana i szklona, antypoślizgowość R10/B, odporność na ścieranie PEI 4

Uwagi:

Układ płytek w łazienkach zgodnie z rysunkami szczegółowymi (projekty łazienek)

Przed ułożeniem płytek należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie rowu powierzchni ściany!

W przypadku narożników wypukłych - zastosować łączenie płytek szlifowanych do 45 stopni.

Uwaga: Płytki ściennie układać od dołu, pełne, na płytkach podłogowych. Od dołu ścian układać całe płytki.

Uwaga: Fuga podłogowa ma przechodzić w ścienną, Narożniki wewnętrzne - silikon w kolorze fugi.

punkt startowy układania płytek

SCHEMAT:

KIERUNEK POŁOŻNOŚCI:

INWESTOR: Komenda Miejska PSP w Poznaniu

ADRES: ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań

PROJEKTOWALNA: mgr inż. arch. D. WIEŚNIAŁA

NR UPRAWNIEN: 6170/PKP/2017

PODPIS:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: A.DO XXI

OPRACOWALNA: mgr inż. arch. K. BOGUS

PODPIS:

ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: 16.09.2022r.

SKALA: 1:50

TYTUŁ RYSUNKU: Projekt łazienki pom. nr 0.20

NR RYSUNKU: PW-A-12-03

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUżyć WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UOŚWIETNIENIE JAKIEKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań