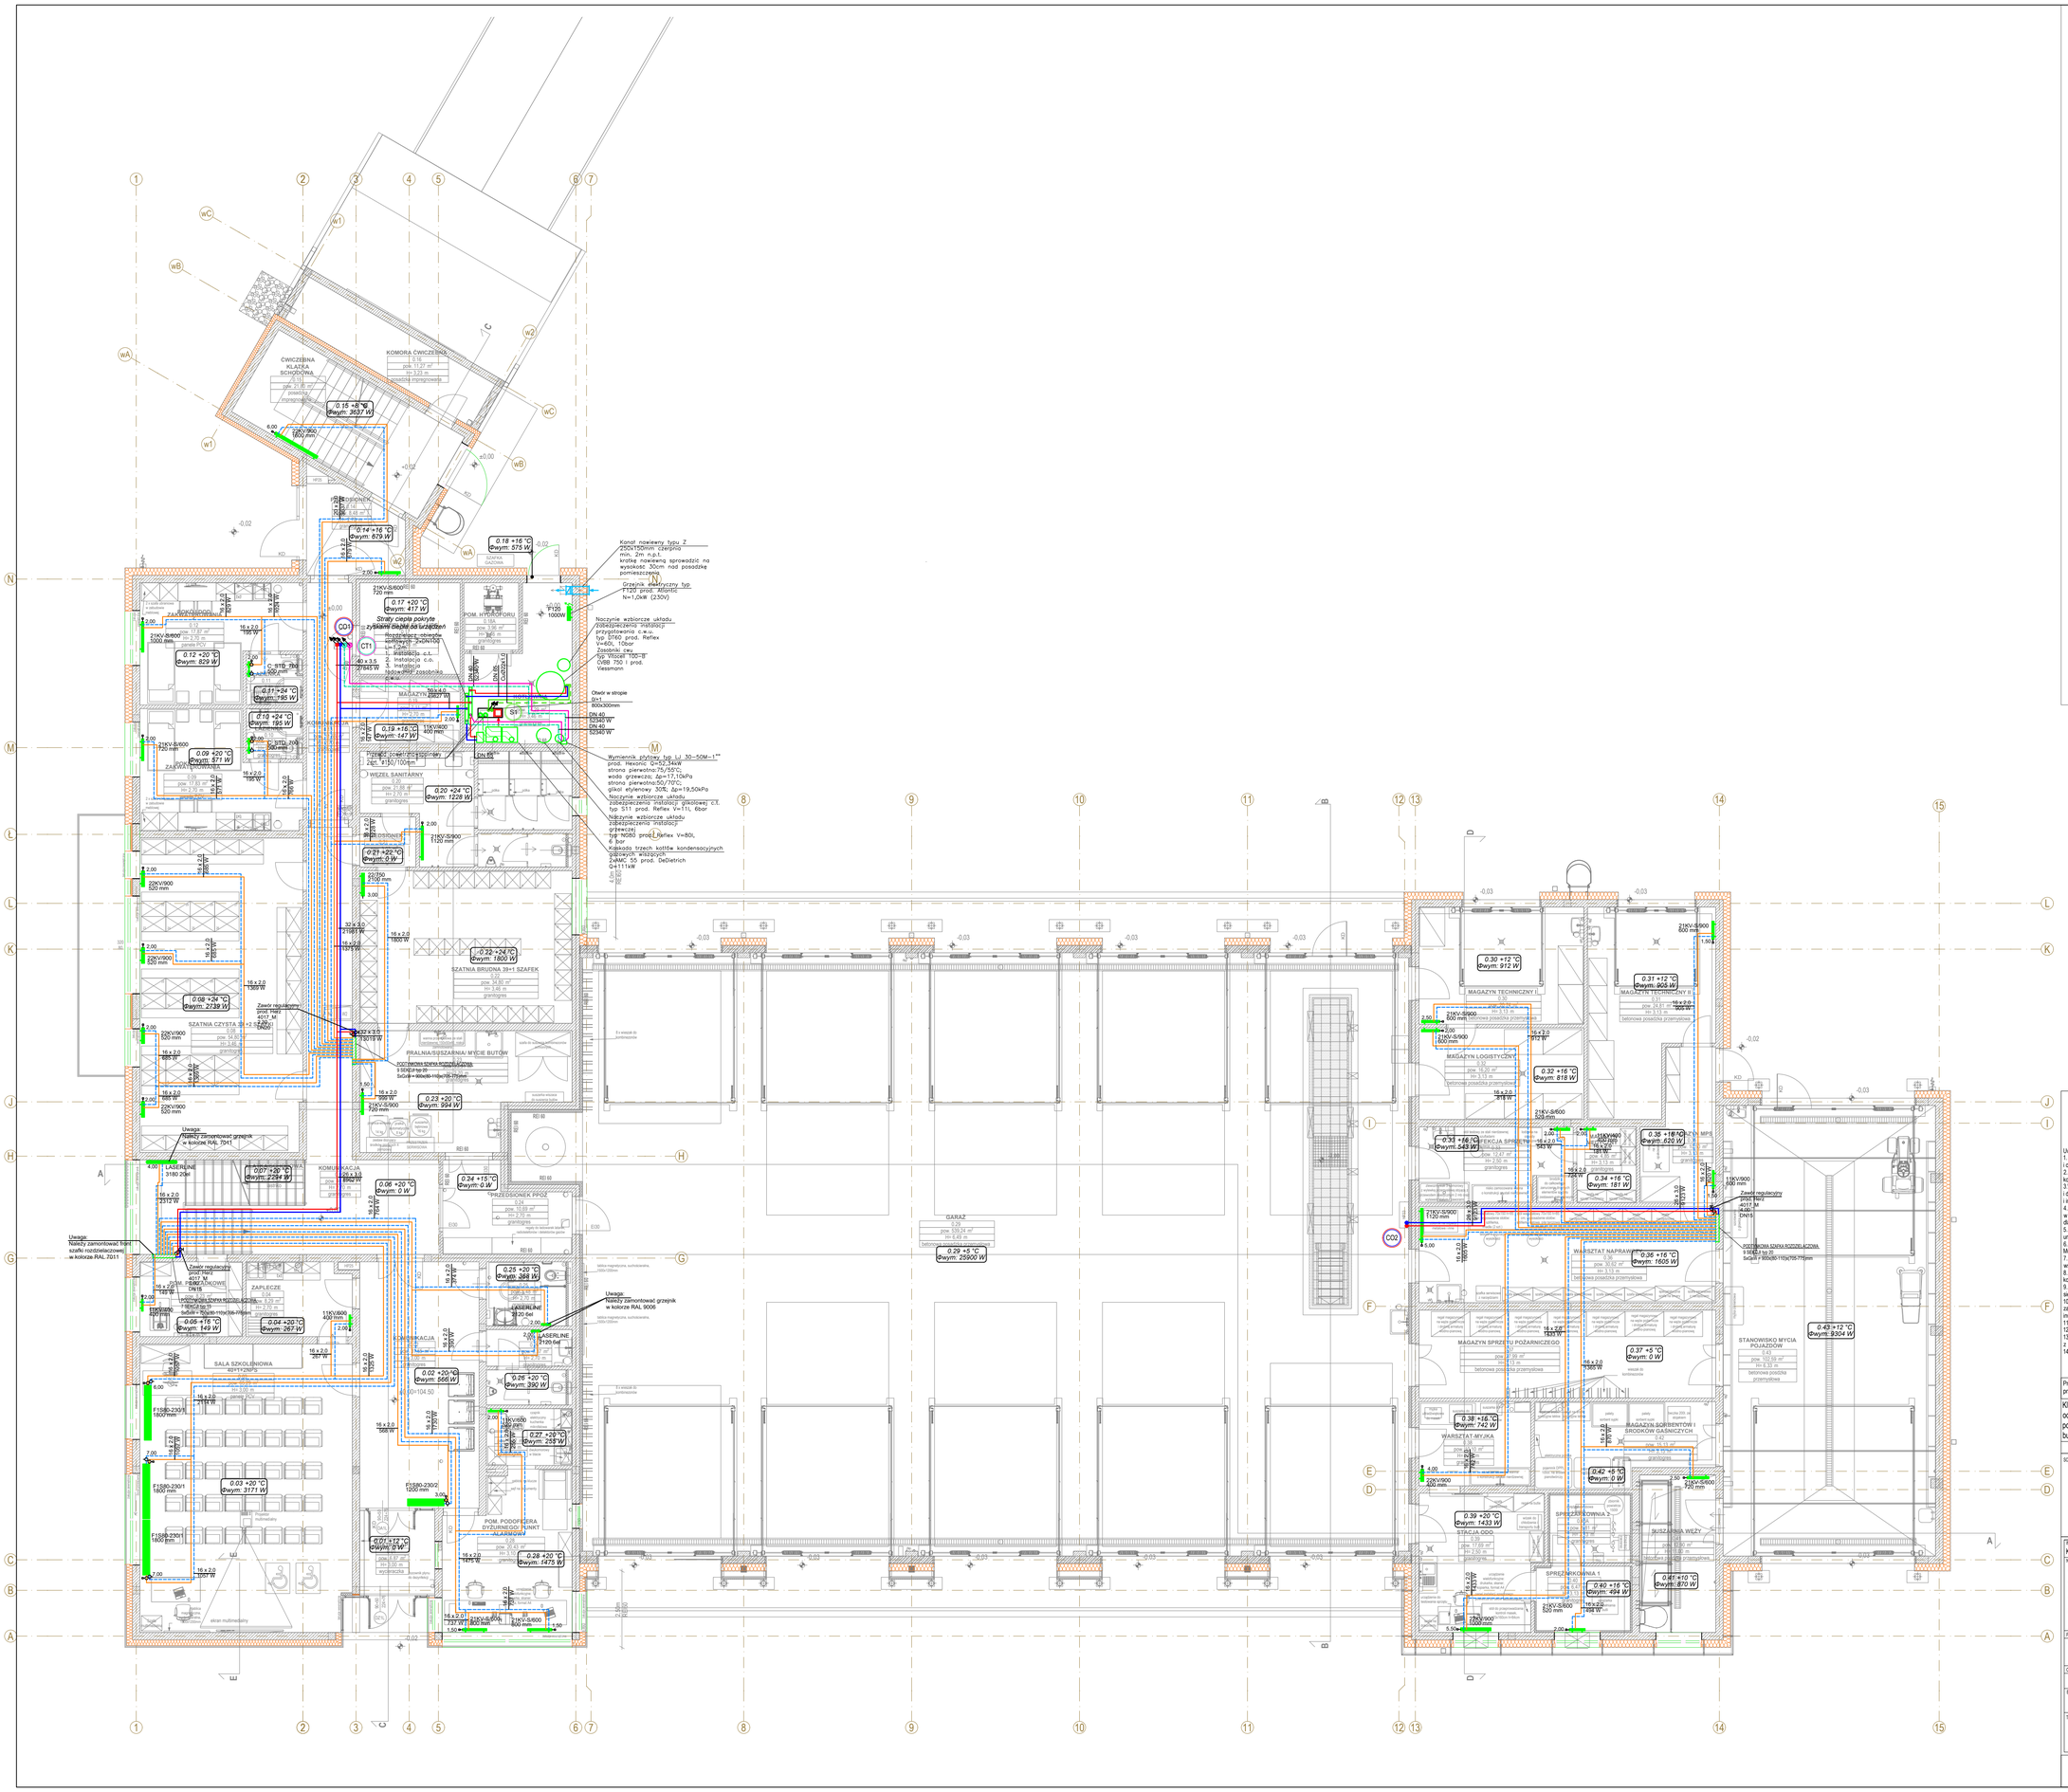
CWICZEBNA KLATKA SCHODOWA
KOMORA CWICZEBNA
SZATNIA BRUDNA 39+1 SZAFEK
SZATNIA CZYSTA 39+2 SZAFKI
PRALNIA/SUSZARNIA/ MYCIE BUTÓW
SALA SZKOLENIOWA 40+1+2 MIEJSCA
KOMUNIKACJA
GARAŻ
MAGAZYN TECHNICZNY I
MAGAZYN TECHNICZNY II
MAGAZYN LOGISTYCZNY
SEKCJA SPRZĘTU
WARSZTAT NAPRAWCZY
MAGAZYN SPRZĘTU POŻARNICZEGO
WARSZTAT MYJKA
MAGAZYN SORBENTÓW I ŚRODKÓW GASNICZYCH
SPRZĄTACZKOWNIA 1
SPRZĄTACZKOWNIA 2
SUSZARNIA WĘŻY
STANOWISKO MYCIA POJAZDÓW
POM. PODOFICERA DYŻURNEGO/ PUNKT DOWODZENIA
POM. HYDROFORU
MAGAZYN
WĘZEŁ SANITARNY
PRZEDSIONEK PPOŻ
Konał nawiewny typu Z 250x150mm czerpnio min. 2m n.p.t. kratkę nawiewną sprowadzić na wysokość 30cm nad posadzkę pomieszczenia.
Grzejnik elektryczny typ F120 prod. Atlantic N=1,2kW (230V)
Naczynie wzbiorcze układu zabezpieczenia instalacji przygotowania c.w.u. typ STEO prod. Reflex V=60L, 10bar
Zasobnik cwu typ Vitocal 100-W/ CVBB 750 l prod. Viessmann
Otwór w stropie 2x1 800x300mm
Wymiennik płytowy typ Lvl 30–50M–1** prod. Hexonic Q=52,34kW strona pierwotna:75/55°C, woda grzewcza; Δp=17,10kPa strona pierwotna:50/70°C, glikol etylenowy 30%; Δp=19,50kPa
Naczynie wzbiorcze układu zabezpieczenia instalacji gazowej CT, typ S11 prod. Reflex V=11L, 6bar
Naczynie wzbiorcze układu zabezpieczenia instalacji grzewczej typ NGB2 prod. Reflex V=80L, 6 bar
Kaskada trzech kotłów kondensacyjnych gazowych wiszących 2xMAC 55 prod. DeDietrich Q=111kW
Uwaga: Należy zamontować grzejnik w kolorze RAL 7041
Uwaga: Należy zamontować front szafki rozdzielaczowej w kolorze RAL 7011
Uwaga: Należy zamontować grzejnik w kolorze RAL 9006
Straty ciepła pokryte zyskami ciepła od urządzeń
Rozdzielacz obiegów ogrzewczych 2+2xDN15x2
Ln-1,2xN
1. instalacja c.t.
2. instalacja c.o.
3. instalacja technologii zasobnika
4. c.w.u.
Ln-1,2xN
1. instalacja c.t.
2. instalacja c.o.
3. instalacja technologii zasobnika
4. c.w.u.
Zawór regulacyjny przel. PN/2 4017 M DN20
Zawór regulacyjny przel. PN/2 4017 M DN15
Zawór regulacyjny przel. PN/2 4017 M DN25
Zawór regulacyjny przel. PN/2 4017 M DN32
Zawór regulacyjny przel. PN/2 4017 M DN40
Zawór regulacyjny przel. PN/2 4017 M DN50
POSTAWOWA SZAFKA ROZDZIELACZOWA 9 OBIEGÓW Sz/Sz/W = 900x850/1100x755/775mm
Sz/Sz/W = 900x850/1100x755/775mm
Sz/Sz/W = 900x850/1100x755/775mm
F1S80-200/1 2800 mm
LASERLINE 3180 2bl
LASERLINE 3120 6el
LASERLINE 3120 6el
LASERLINE 3120 6el
C_STD_1100 400 mm
C_STD_700 500 mm
C_STD_700 500 mm
22KV/900 520 mm
21KV-S/900 720 mm
21KV-S/900 1120 mm
21KV-S/900 800 mm
11KV/600 400 mm
11KV/600 400 mm
11KV/600 400