

Rawicz, dnia 22 sierpnia 2024 roku

KD.7120.1.30.2024

Dotyczy: KD.7121.314.2019

BZD.7252.15.2024

Urząd Miejski Gminy Rawicz
Biuro Zarządzania Drogami
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

KLAUZULA ZATWIERDZENIA

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 w zw. § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 sierpnia 2024 r. w sprawie ponownego zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu drogowego, którego pierwotne zatwierdzenie straciło ważność,

zatwierdzam stałą organizację ruchu

w zakresie drogi gminnej ulicy Sportowej w Rawiczu

w całości z wcześniejszymi uwagami zarządcy drogi oraz Komisji do spraw zmian organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych.

Na podstawie § 8 ust. 7 ww. rozporządzenia określám termin, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona stała organizacja ruchu: do dnia 31 grudnia 2026 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w określonym powyżej terminie skutkuje utratą ważności zatwierdzonej organizacji ruchu zgodnie z § 12 ust. 4 ww. rozporządzenia.


STAROSTA
Adam Sierzyński



inż. Jakub Pietraszek
PRACOWNIA USŁUG DROGOWYCH „KUBA”
ul. Józefa Englerta 17a/17 63-900 Rawicz
NIP: 699-173-91-16, REGON: 302006470
tel.: 600 815 248 e-mail: kubapietraszek@pudkuba.pl

Egzemplarz

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nazwa obiektu	Przebudowa ul. Sportowej wraz z utwardzeniem terenów rekreacyjno - wypoczynkowych na działce 9/1.			
Adres obiektu	ul. Sportowa, Miejscowość Rawicz, Gmina Rawicz, Powiat rawicki, Województwo wielkopolskie.			
Termin wprowadzenia	Po zakończeniu przebudowy: 15.01.2020r. - 20.06.2021r.			
Inwestor	Gmina Rawicz ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21 63-900 Rawicz			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr upr. Bud.	Podpis
Projektant	inż. Jakub Pietraszek	inżynieryjna drogowa	WKP/0108/P00D/15	

Rawicz, 23.10.2019r.

OPINIE I UZGODNIENIA

ZATWIERDZAM

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczególnych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)

zatwierdza się / ~~nie zatwierdza się~~

na czas określony do dnia 31.12.2026 r.

/na czas nieokreślony

projekt zmian organizacji ruchu nr ewid. KD 7120-1-30-2024

~~bez uwag~~ / z uwagami:

2 KD 7121-314-2019r. Zmiany drogi
Orzeczenie Komisji do spraw zmian organizacyjnych
ruchu na drogach powiatowych i gminnych.

STAROSTA RAWICKI

ul. Rynek 17

63-900 Rawicz

2024-08-22

STAROSTA

Adam Sperzynski

Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania:
 - Umowa zawarta z Gmina Rawicz z siedzibą: ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz,
 - Mapa sytuacyjna w skali 1:500,
 - Uzgodnienia z inwestorem w sprawie rozwiązań projektowych.
3. Nazwa i adres obiektu:
 - ul. Sportowa,
 - Miejscowość Rawicz,
 - Gmina Rawicz,
 - Powiat rawicki,
 - Województwo wielkopolskie.
4. Nazwa zamawiającego:
 - Gmina Rawicz z siedzibą: ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz.
5. Nazwa jednostki projektowej:
 - inż. Jakub Pietraszek, Pracownia Usług Drogowych „KUBA” .
6. Adres jednostki projektowej:
 - ul. J. Englerta 17A/17, 63-900 Rawicz.
7. Projektant:
 - inż. Jakub Pietraszek,
 - specjalność inżynierska drogową,
 - uprawnienia numer ewidencyjny WKP/0108/POOD/15.
8. Cel opracowania:

Celem opracowania jest zmiana organizacji ruchu w związku z planowaną przebudową ul. Sportowej wraz z utwardzeniem terenów rekreacyjno – wypoczynkowych na działce 9/1 w Rawiczu polegającej na budowie chodnika oraz wydzielenie zatoko postojowych, które ma za zadanie poprawę płynności jazdy oraz poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Droga gminna jest obecnie ogólnie dostępna. Ruch odbywa się na zasadach ogólnych.
9. Podstawy prawne i materiały źródłowe:
 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r., w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późniejszymi zmianami).
 - Załącznik nr 1 – dla znaków drogowych pionowych,

- Załącznik nr 2 – dla znaków drogowych poziomych,
- Załącznik nr 3 – dla sygnałów drogowych,
- Załącznik nr 4 – dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

-




10. Parametry techniczne po realizacji projektu:


- Nazwa - droga gminna ul. Sportowa w Rawiczu,
- Zarządca drogi - Burmistrz Gminy Rawicz,
- Klasa drogi - gminna,
- Kategoria drogi - Z (zbiorcza),
- Kategoria ruchu - KR3,
- Przekrój - uliczny,
- Szerokość jezdni - 6,0 m
- Szerokość chodników - 1,5 m – 2,0 m,

11. Warunki techniczne lokalizacji znaków:

Do oznakowania należy użyć średnich znaków, II generacji.

Grupy znaków	Symbol	K a t e g o r i e z n a k ó w			
		A ostrzegawcze	B zakazu	C nakazu	D informacyjne
		długość boku	średnica	długość podstawy	wysokość (n = 0, 1, 2)
wielkie	W	1200	1000	1200	1200 + 300 n
duże	D	1050	900	900	900 + 225 n
średnie	S	900	800	600	600 + 150 n
małe	M	750	600	600	600 + 150 n
mini	MI	600	400	400	400 + 100 n

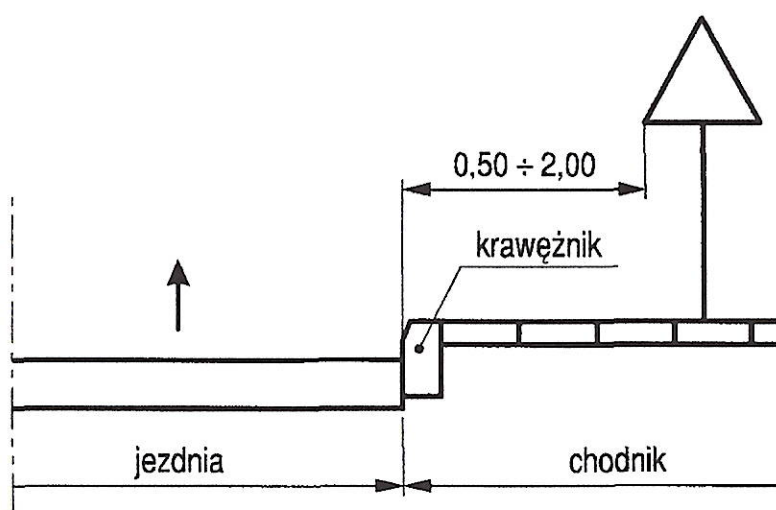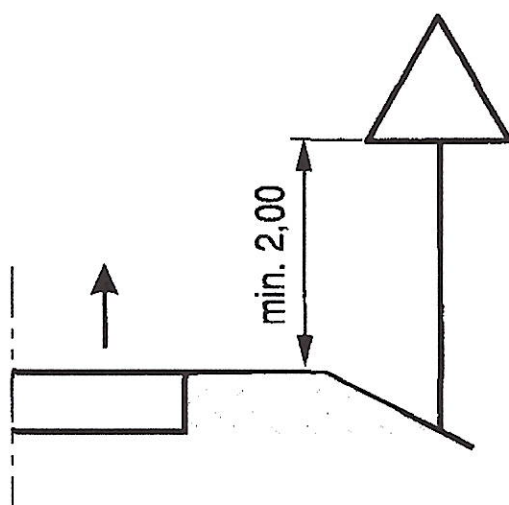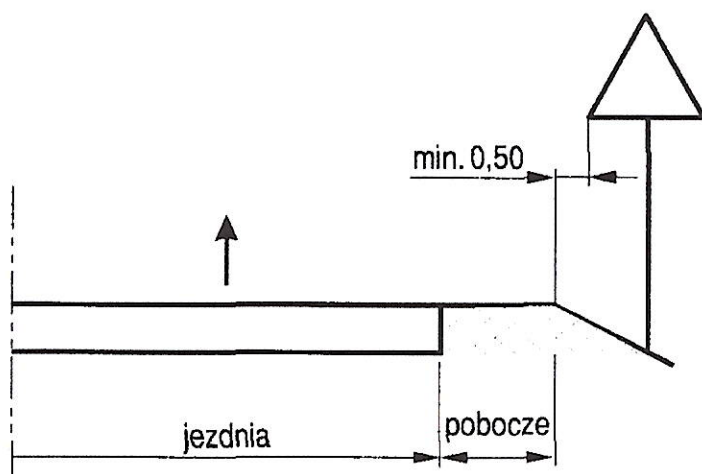

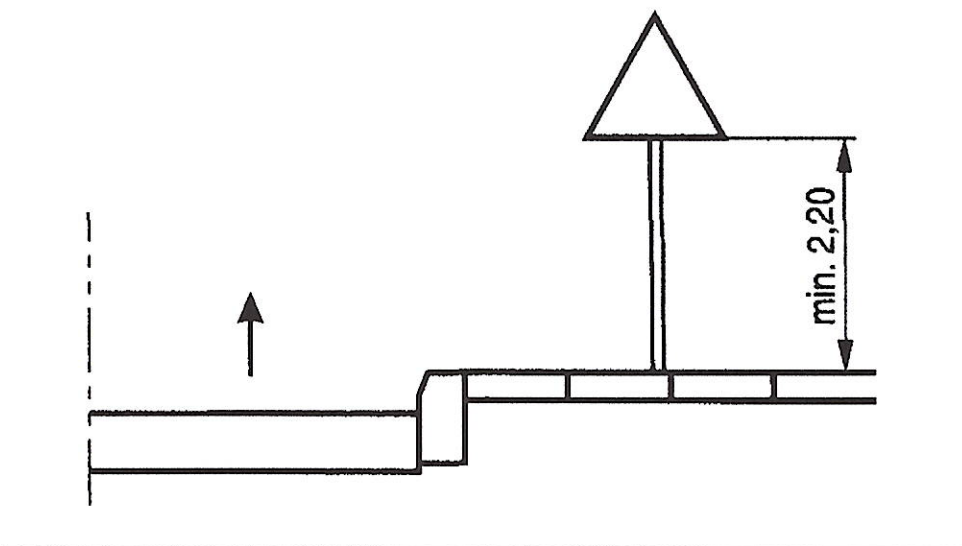

12. Zestawienia oznakowania pionowego:

12.1. Oznakowanie istniejące:

Zgodnie z załączonym schematem organizacji ruchu – rys. 2.

12.2. Oznakowanie do likwidacji:

Oznakowanie pionowe DO LIKWIDACJI	
Symbol	Ilość
D-6	3
D-18	1
Oznakowanie poziome DO LIKWIDACJI	
Symbol	Ilość
P-10	13x4x0,5 m ²
P-14	11x0,375 m ²

12.3. Oznakowanie pionowe projektowane:


Oznakowanie pionowe PROJEKTOWANE	
Symbol	Ilość
D-6	4
D-18	9
T-29	2
T-30f	9

12.4. Oznakowanie poziome projektowane:


Oznakowanie poziome - PROJEKTOWANE	
Symbol	Ilość
P-10	$6 \times 0,5 \times 4 = 12,0 \text{ m}^2$
P-14	$6 \times 0,375 = 2,25 \text{ m}^2$

13. Przewidywany termin realizacji zadania – po wykonaniu przebudowy do dnia **31.12.2026 r.****Załączniki:**

- Schemat organizacji ruchu w skali 1:500.

Opracował:
Jakub Pietraszek 

Rawicz, 23.10.2019r.

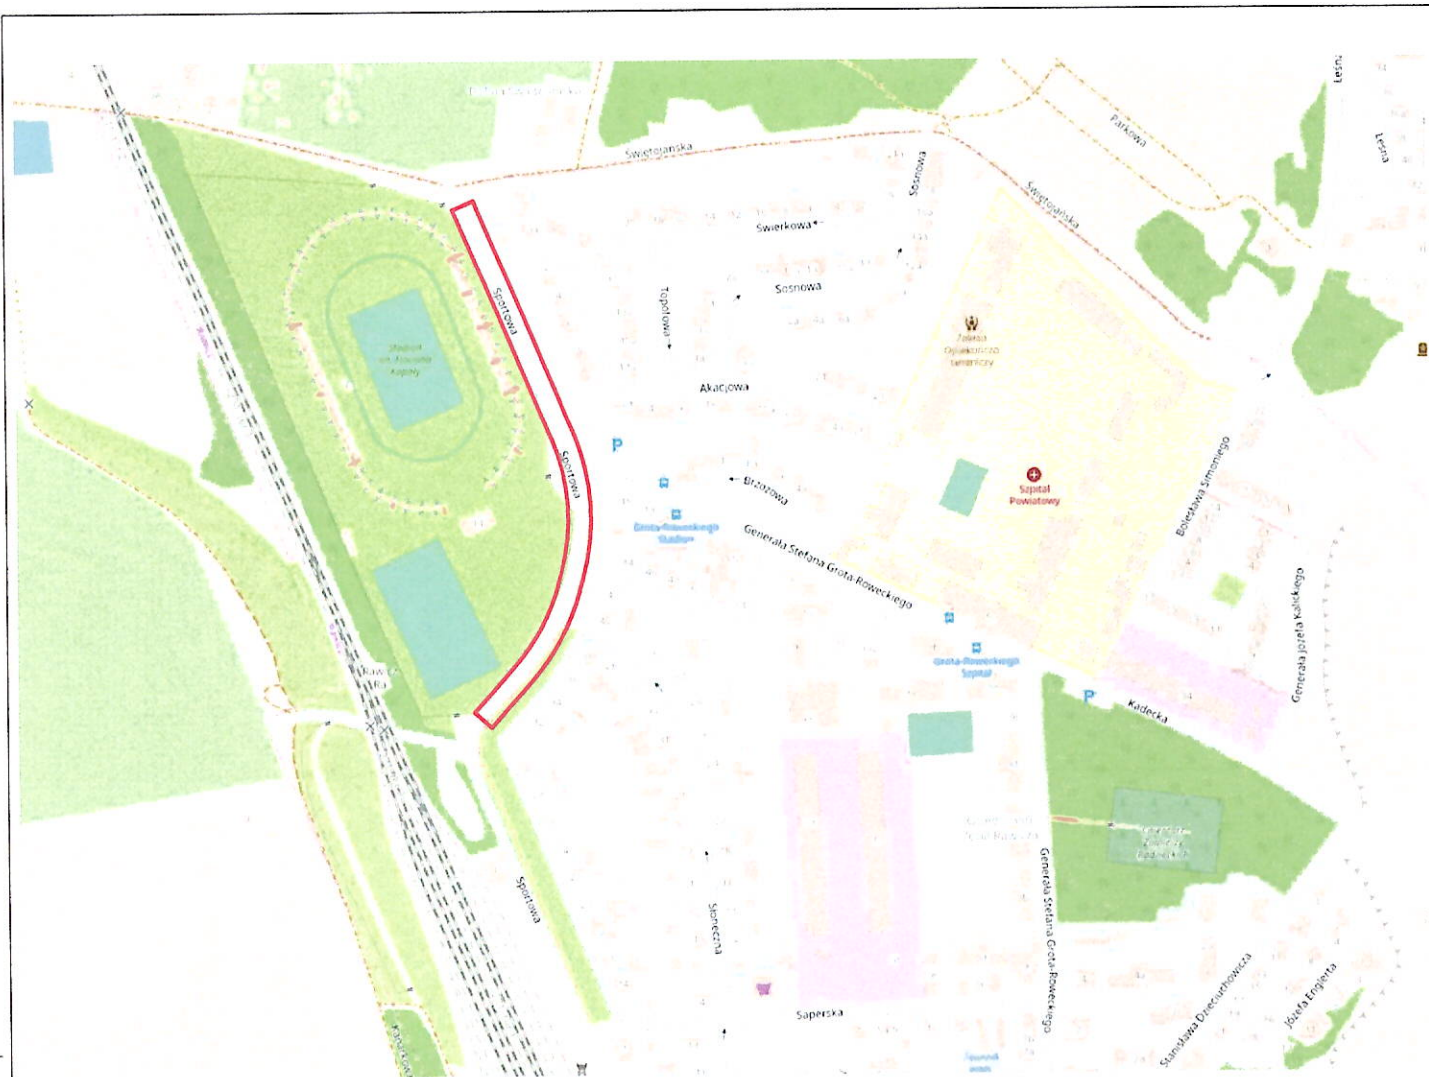

LOKALIZACJA ZADANIA

<p>inż. Jakub Pietraszek PRACOWNIA USŁUG DROGOWYCH "KUBA" 63-900 Rawicz, ul. Józefa Englerta 17A/17, (Telefon 600 815 248)</p>				
Nazwa zadania	Przebudowa ul. Sportowej wraz z utwardzeniem terenów rekreacyjno - wypoczynkowych na działce nr 9/1.			
Adres obiektu	Miejscowość Rawicz; Gmina Rawicz; Powiat rawicki, Województwo wielkopolskie.	Skala	-	
Rysunek	PLAN ORIENTACYJNY	Rysunek nr	1	
		Data oprac.	20.09.2019r.	
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	Inż. Jakub Pietraszek	inżynierska drogową	WKP/0108/POOD/15	