


P1
posadzka w pomieszczeniu socjalnym
- farba gruntująca i nawierzchniowa REMMERS
- posadzka betonowa, gr.5cm, spadek 1,5% w kierunku kratki sciekowej
- folia ochronna PE
- styropian gr.5cm
- izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej
- podbeton B15, gr.10cm
- piasek ubijany warstwowo 30cm

P2
posadzka w kojcach
- farba gruntująca i nawierzchniowa REMMERS
- posadzka betonowa ze spadkiem 2%, gr. min. 3cm
- folia ochronna PE
- styropian gr.5cm
- izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej
- podbeton B15, gr.10cm
- piasek ubijany warstwowo 30cm

S1
ściana fundamentowa z bloków betonowych gr.25cm (pod gruntem)
- izolacja przeciwwodna z mineralnej uelastycznionej zaprawy uszczelniającej AQUAFIN-2K (zużycie 3kg/m2), gr.2mm
- bloki betonowe na zaprawie cementowej M5, gr.25cm
- izolacja przeciwwodna


S1a
ściana fundamentowa z bloków betonowych gr.25cm do wys. 40 cm nad gruntem
- tynk mozaikowy np. Baumit
- zaprawa klejąca z wtopioną siatką zbrojącą z włókna szklanego
- izolacja przeciwwodna z mineralnej uelastycznionej zaprawy uszczelniającej AQUAFIN-2K (zużycie 3kg/m2), gr.2mm
- bloki betonowe na zaprawie cementowej M5, gr.25cm
- izolacja przeciwwodna z mineralnej uelastycznionej zaprawy uszczelniającej AQUAFIN-2K (zużycie 3kg/m2), gr.2mm
- zaprawa klejąca z wtopioną siatką zbrojącą z włókna szklanego
- tynk mozaikowy np. Baumit

S1b
ściana zewnętrzna z bloków betonowych gr.25cm
- tynk mozaikowy np. Baumit
- zaprawa klejąca z wtopioną siatką zbrojącą z włókna szklanego
- bloki betonowe na zaprawie cementowej M5, gr.25cm
- zaprawa klejąca z wtopioną siatką zbrojącą z włókna szklanego
- tynk mozaikowy np. Baumit

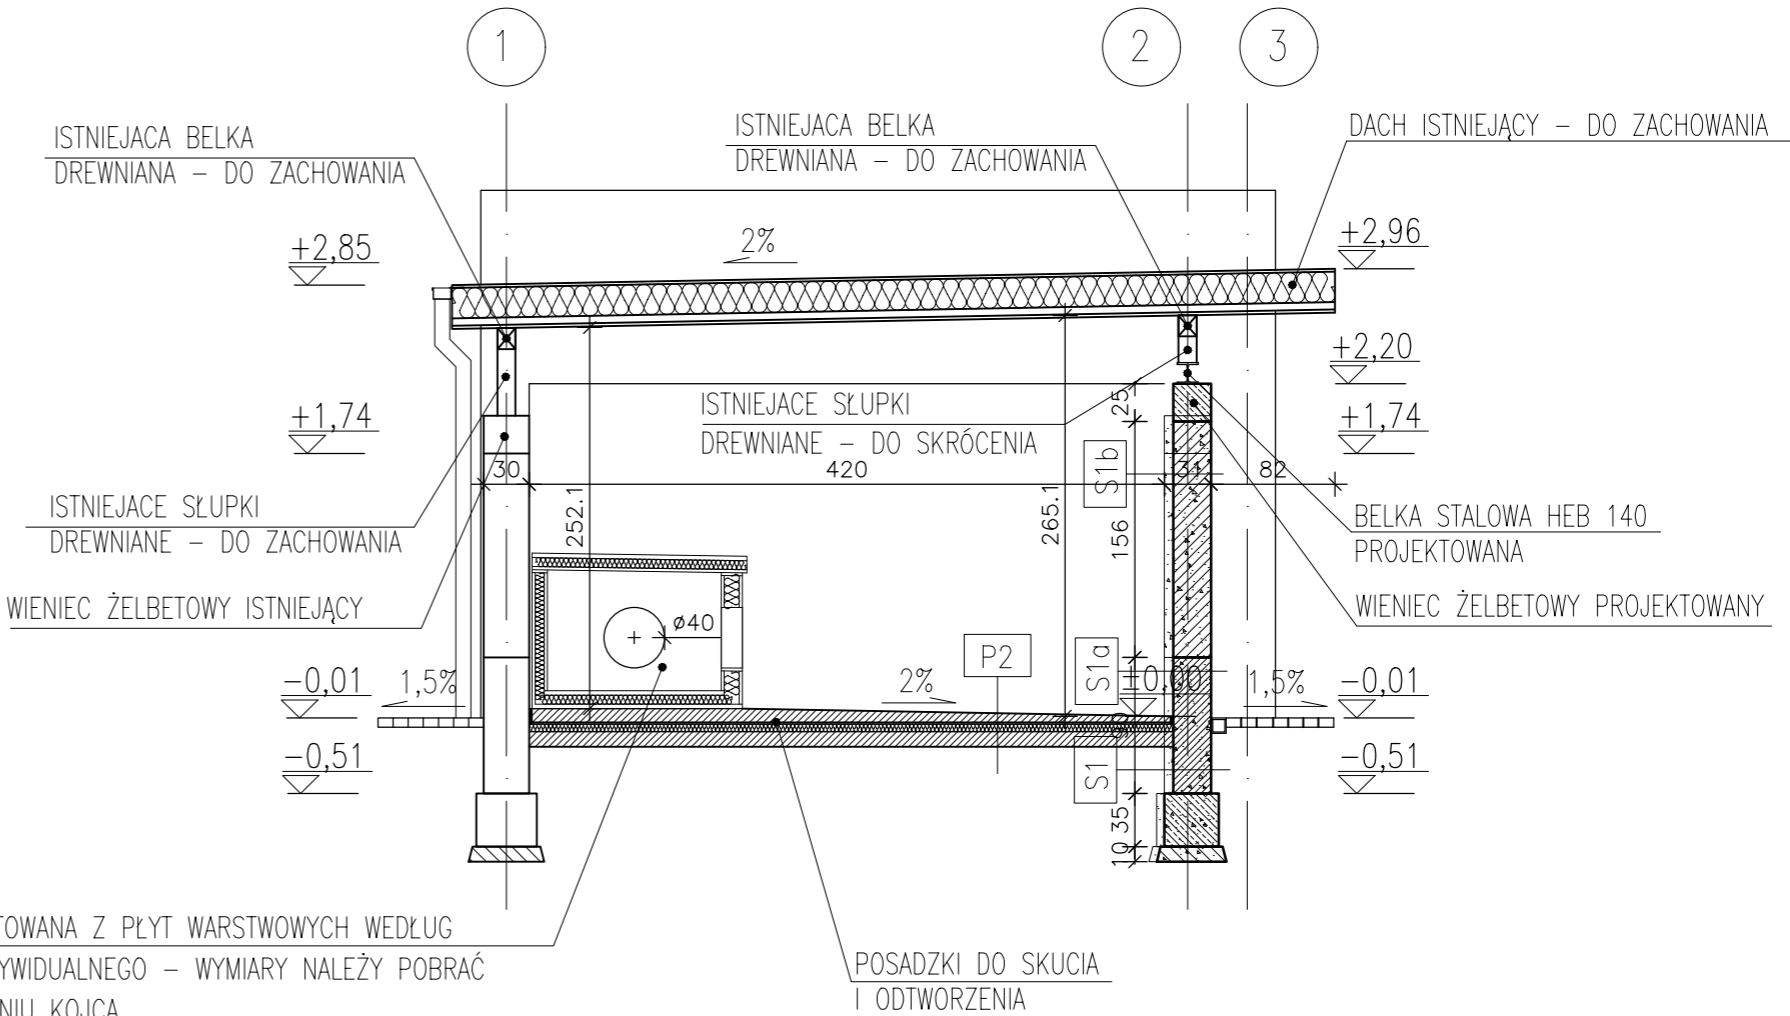

BUDA PROJEKTOWANA Z PŁYT WARSTWOWYCH WEDŁUG
PROJEKTU INDYWIDUALNEGO – WYMIARY NALEŻY POBRAĆ
PO WYKOŃCZENIU KOJCA

LEGENDA	
	Ściany istniejące
	Ściany projektowane
	Wyburzenia

	Inżynierska Pracownia Budowlana Zbigniew Czerwiński ul. Dowbora-Musnickiego 26/16, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 500 203 846		
	Zamierzenie budowlane:		
DOSTOSOWANIE KOJCÓW DLA PSÓW W KPP W ŻAGANIU DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW			
adres inwestycji:	Komenda Powiatowa Policji, ul. Nowogródzka 1, 68-100 Żagań dz. nr 1213/2, 0002 Żagań		
	imię i nazwisko:	nr upr.	podpis
Projektował:	mgr inż. arch. Adam Mizerski upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	LOIA/19/ 2005/GW	
Opracował:	Małgorzata Kaila-Czerwińska		
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	Format wydruku	297x480
Branża:	ARCHITEKTURA	Data:	14.08.2024r.
Treść:	PRZEKRÓJ B-B	skala	nr rysunku
		1:50	AB-03