


- P1
- posadzka w pomieszczeniu socjalnym
 - farba gruntująca i nawierzchniowa REMMERS
 - posadzka betonowa, gr.5cm, spadek 1,5% w kierunku kratki sciekowej
 - folia ochronna PE
 - styropian gr.5cm
 - izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej
 - podbeton B15, gr.10cm
 - piasek ubijany warstwowo 30cm

- P2
- posadzka w kojcach
 - farba gruntująca i nawierzchniowa REMMERS
 - posadzka betonowa ze spadkiem 2%, gr. min. 3cm
 - folia ochronna PE
 - styropian gr.5cm
 - izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej
 - podbeton B15, gr.10cm
 - piasek ubijany warstwowo 30cm

- S1
- ściana fundamentowa z bloków betonowych gr.25cm (pod gruntem)
 - izolacja przeciwwodna z mineralnej uelastycznionej zaprawy uszczelniającej AQUAFIN-2K (zużycie 3kg/m2), gr.2mm
 - bloki betonowe na zaprawie cementowej M5, gr.25cm
 - izolacja przeciwwodna

- S1a
- ściana fundamentowa z bloków betonowych gr.25cm do wys. 40 cm nad gruntem
 - tynk mozaikowy np. Baumit
 - zaprawa klejąca z wtopioną siatką zbrojącą z włókna szklanego
 - izolacja przeciwwodna z mineralnej uelastycznionej zaprawy uszczelniającej AQUAFIN-2K (zużycie 3kg/m2), gr.2mm
 - bloki betonowe na zaprawie cementowej M5, gr.25cm
 - izolacja przeciwwodna z mineralnej uelastycznionej zaprawy uszczelniającej AQUAFIN-2K (zużycie 3kg/m2), gr.2mm
 - zaprawa klejąca z wtopioną siatką zbrojącą z włókna szklanego
 - tynk mozaikowy np. Baumit

- S1b
- ściana zewnętrzna z bloków betonowych gr.25cm
 - tynk mozaikowy np. Baumit
 - zaprawa klejąca z wtopioną siatką zbrojącą z włókna szklanego
 - bloki betonowe na zaprawie cementowej M5, gr.25cm
 - zaprawa klejąca z wtopioną siatką zbrojącą z włókna szklanego
 - tynk mozaikowy np. Baumit

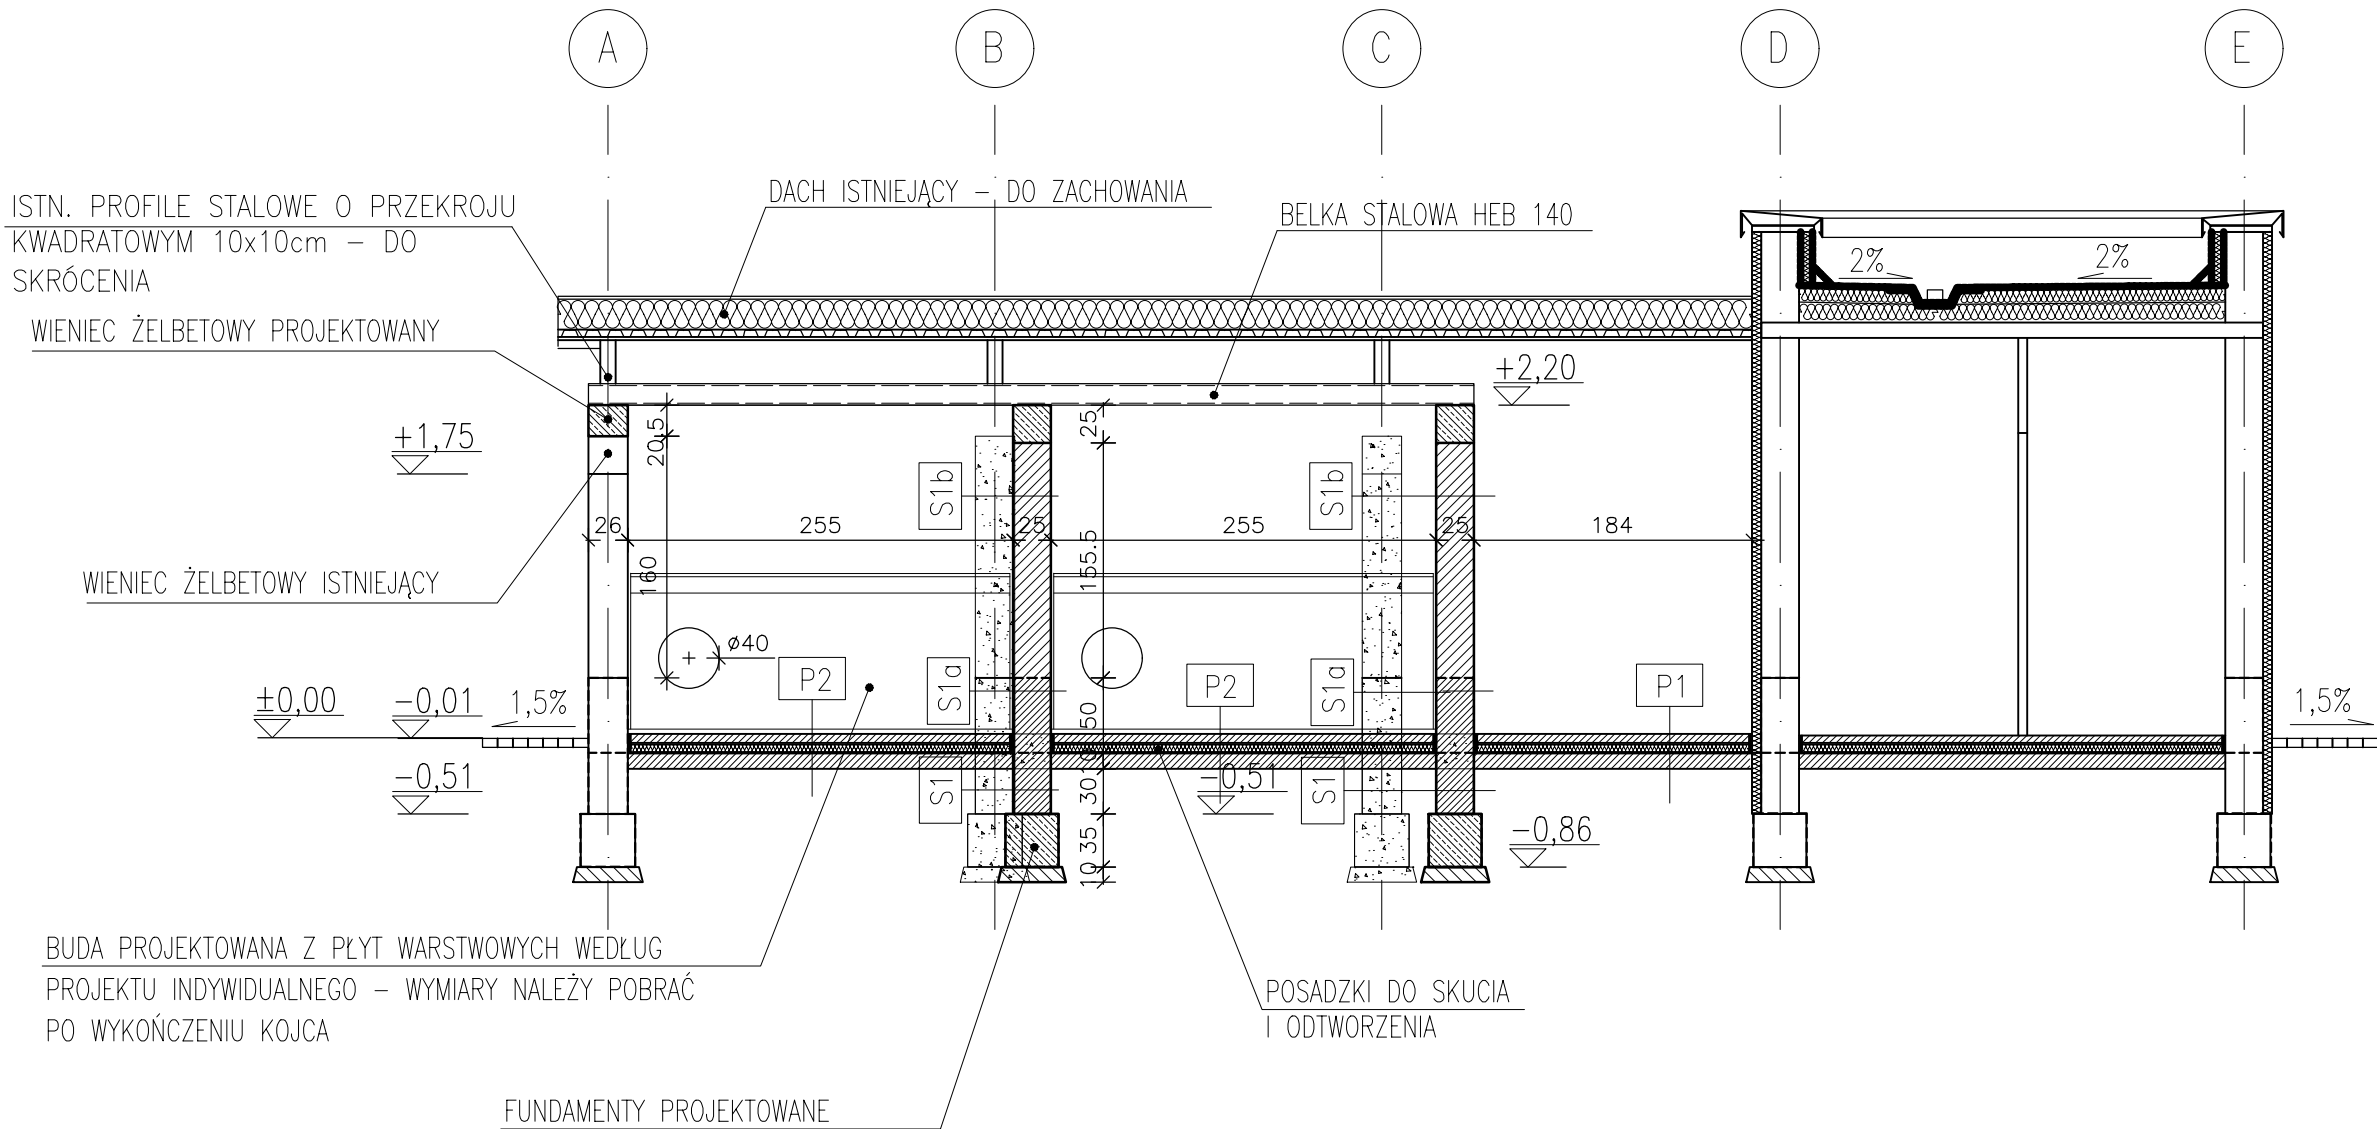

LEGENDA	
	Ściany istniejące
	Ściany projektowane
	Wyburzenia

Inżynierska Pracownia Budowlana Zbigniew Czerwiński ul. Dowbora-Muśnickiego 26/16, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 500 203 846			
Zamierzenie budowlane: DOSTOSOWANIE KOJCÓW DLA PSÓW W KPP W SŁUBICACH DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW			
adres inwestycji:	Komenda Powiatowa Policji ul. Kazimierza Wielkiego 1, dz. nr 1032 i 1033, Słubice		
	imię i nazwisko:	nr upr.	podpis
Projektował:	mgr inż. arch. Adam Mizerski upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	LOIA/19/ 2005/GW	
Opracował:	Małgorzata Kaila-Czerwińska		
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY		Format wydruku 297x540
Branża:	ARCHITEKTURA		Data: 14.08.2024r.
Treść:	PRZEKRÓJ A-A		skala nr rysunku
	1:50		AB-02