RZUT DACH 2

1:100

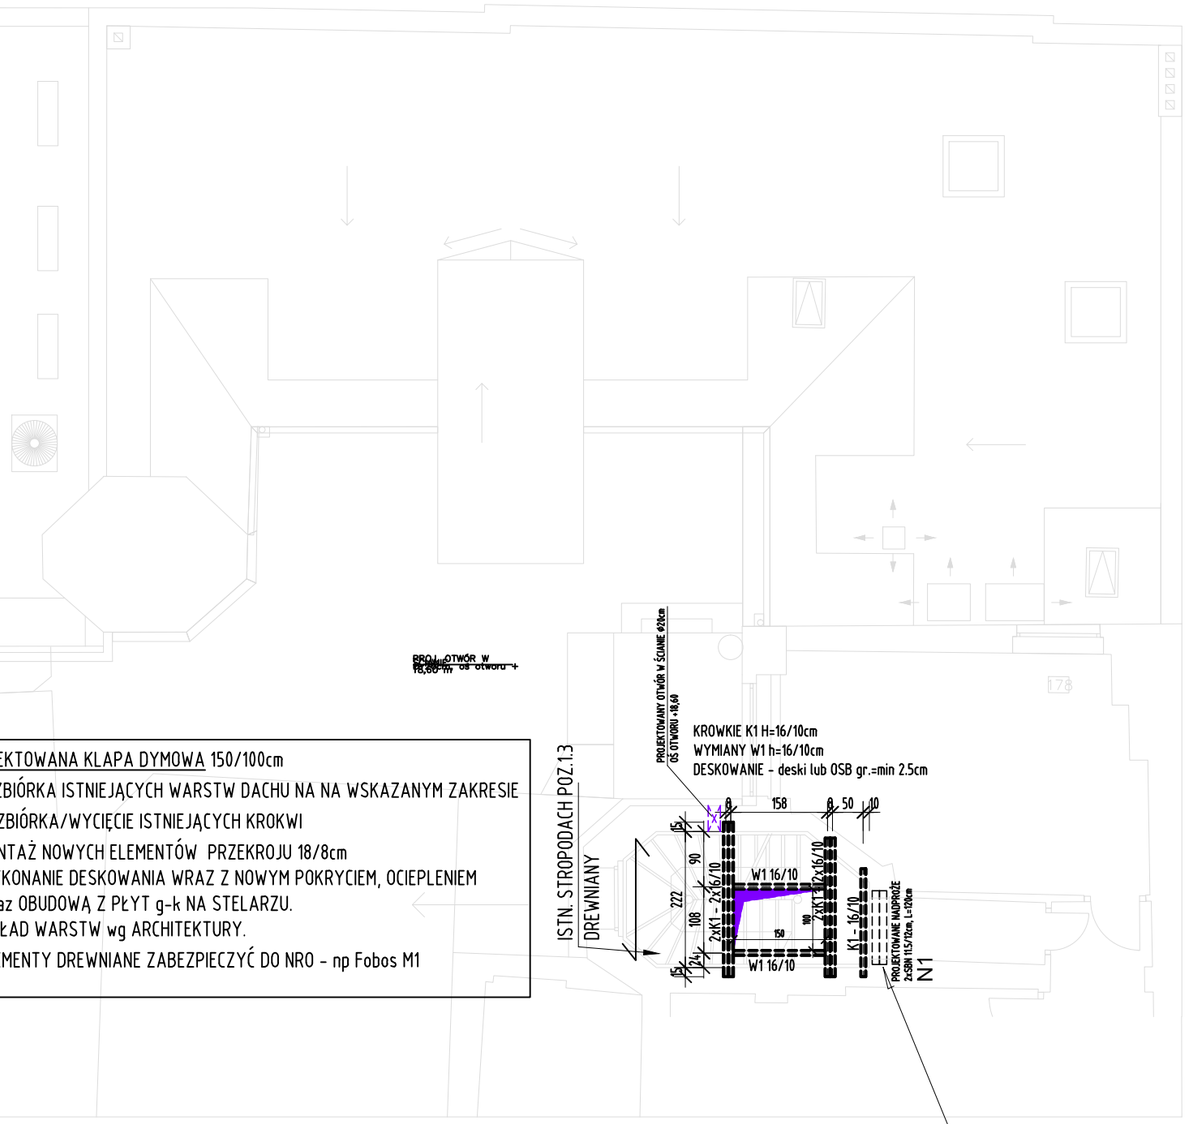

PROJEKTOWANA KLAPA DYMOWA 150/100cm

1. ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH WARSTW DACHU NA NA WSKAZANYM ZAKRESIE
2. ROZBIÓRKA/WYCIĘCIE ISTNIEJĄCYCH KROKWI
3. MONTAŻ NOWYCH ELEMENTÓW PRZEKROJU 18/8cm
4. WYKONANIE DESKOWANIA WRAZ Z NOWYM POKRYCIEM, OCIEPLENIEM oraz OBUDOWĄ Z PŁYT g-k NA STELARZU. UKŁAD WARSTW wg ARCHITEKTURY.
5. ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYĆ DO NRO - np Fobos M1

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiazany jest do zapoznania się się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach.
Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

4.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- Prawo budowlane;
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów
- przepisy tech. instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.

RYSUNEK ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z ARCHITEKTURĄ ORAZ
Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI
-INSTALACJI SANITARNYCH
-INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

N1

2x NADPR STRUNOBETONOWE SBN11.5/12 TYPB L=120cm

ISTNIEJĄCY OTWÓR DRZWIOWY DO POSZERZENIA I PODWYŻSZENIA

POZIOM OSADZENIA NADPROŻĄ WG ARCHITEKTURY

PO ZABEZPIECZENIU/PODSTEMPLOWANIU STROPU I ŚCIAN WYKONAĆ PRACE:
- USUNĄĆ ISTNIEJACE NADPROŻE/NADPROŻA
- WYKONAĆ BRUZDĘ W ŚCIANIE I OSADZIĆ PIERWSZY Z ELEMENTÓW
- WYKONAĆ BRUZDĘ W ŚCIANIE I OSADZIĆ DRUGI Z ELEMENTÓW
- POD OPARCIE W/W NADPROŻY WYKONAĆ PODUSZKI BETONOWE GR 10cm lub PRZEMUROWANIE Z CEGŁY PEŁNEJ KL.15/ ZAPRAWA M8
- DOKŁADNIE PODBIĆ ZAPRAWĄ NAD W/W ELEMENTAMI

PO OSADZENIU NADPROŻY POWIĘKSZYĆ ISTNIEJĄCY OTWÓR

±0,00m=61,17m n.p.m

front architects
61-666 Poznań, ul. Owsiana 17; tel./61/ 221 81 53 biuro@frontarchitects.pl

NAZWA INWESTYCJI	Przebudowa, rozbudowa o zewnętrzny szyb dźwigowy oraz zmiana sposobu użytkowania w części mieszkalnej na użyteczność publiczną, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultury z częścią mieszkalną wielorodzinną, w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
BRANŻA	KONSTRUKCJA
RODZAJ OPRACOWANIA	PROJEKT WYKONAWCZY

RZUT DACHU +5
ELEMENTY PROJEKTOWANE

PROJEKTANT	PODPIS
mgr inż. Wojciech HAREMZA upr. poj. nr 94/P/99, WKP/BO/0030/03 mgr inż. Maciej WIŚNIEWSKI upr. proj. nr MAZ/0863/PBKb/18, MAZ/BO/0191/19	

DATA	maj 2021	K7
SKALA	1:100	
	REWIZJA	00

20240527 ES PW.dwg
27.05.2021 godz.11:48

MPLOT
MGAD