


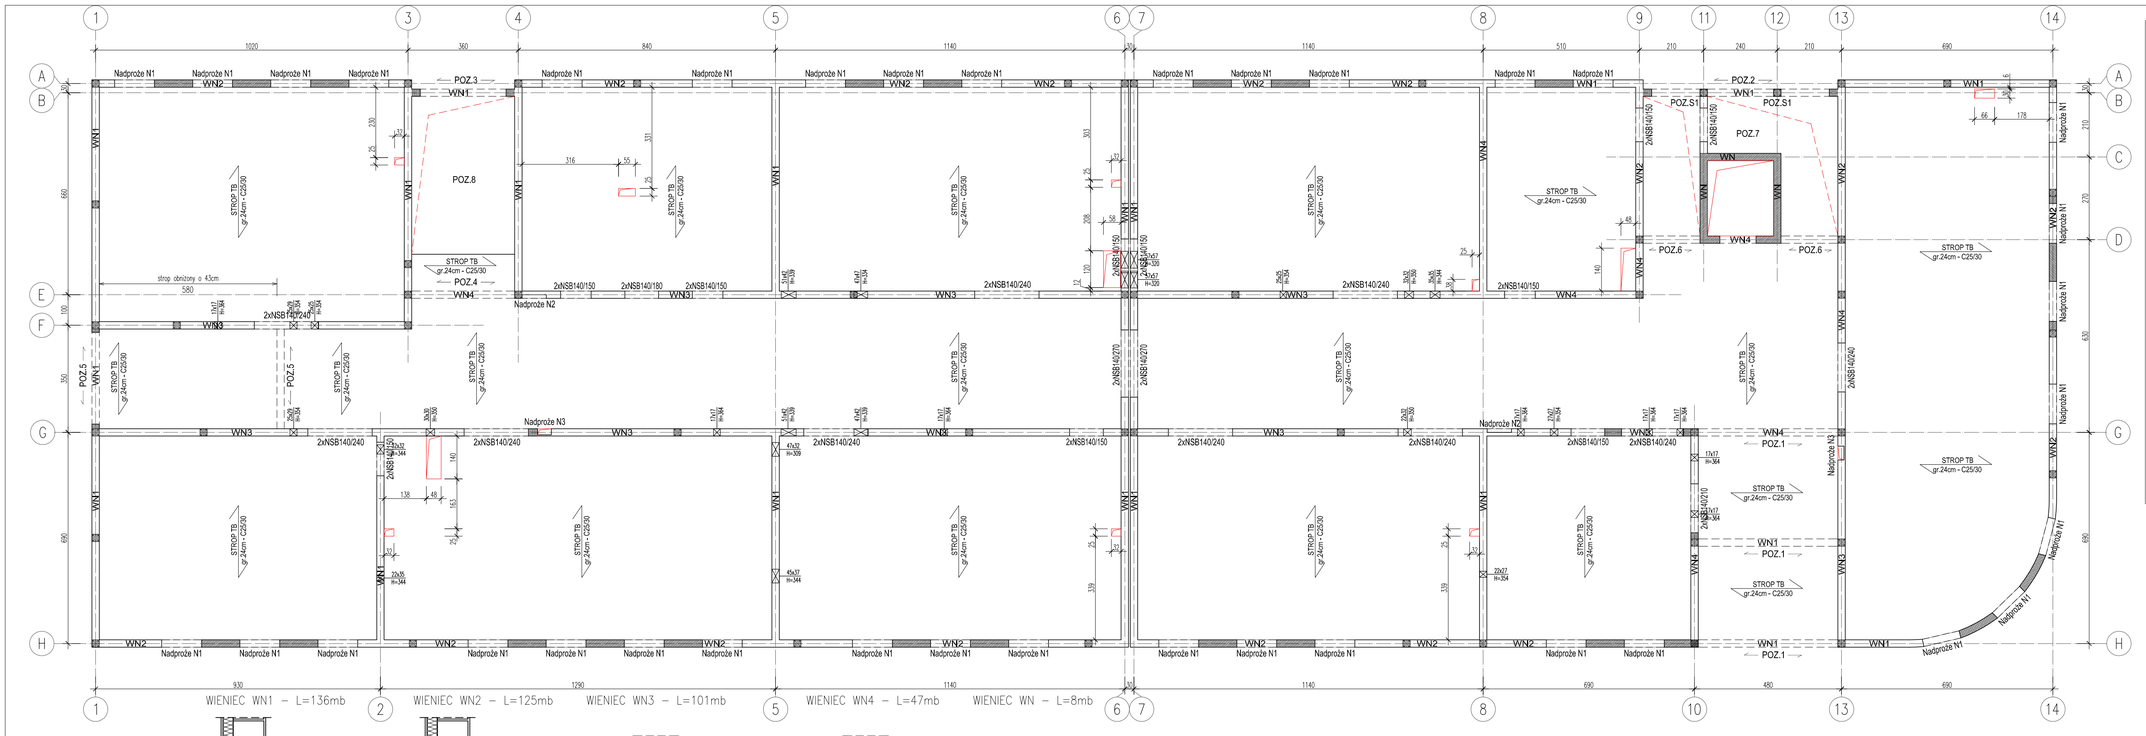


ZESTAWIENIE NADPROŻY PREFABRYKOWANYCH:
Nadproże NSB140/270 – 4 szt.
Nadproże NSB140/240 – 20 szt.
Nadproże NSB140/210 – 2 szt.
Nadproże NSB140/180 – 2 szt.
Nadproże NSB140/150 – 20 szt.

ZESTAWIENIE NADPROŻY MONOLITYCZNYCH:
Nadproże N1 – 36 szt.
Nadproże N2 – 2 szt.
Nadproże N3 – 2 szt.

*DLA STROPU OPARTEGO NA PODPORZE SKRAJNEJ I POŚREDNIEJ UŁOŻYĆ ZBROJENIE PRZYPODPOROWE W ILOŚCI JEDNEGO PRĘTA NAD KAŻDĄ BELKĄ (W UKŁADZIE PODWÓJNYCH BELEK, W SUMIE NALEŻY UŁOŻYĆ DWA PRĘTY)*

*DLA STROPU OPARTEGO NA PODPORZE POŚREDNIEJ ZBROJENIE PRZYPODPOROWE OZNACZONE * UŁOŻYĆ W ILOŚCI DWÓCH PRĘTÓW NAD KAŻDĄ BELKĄ (W UKŁADZIE PODWÓJNYCH BELEK, W SUMIE NALEŻY UŁOŻYĆ CZTERY PRĘTY)*

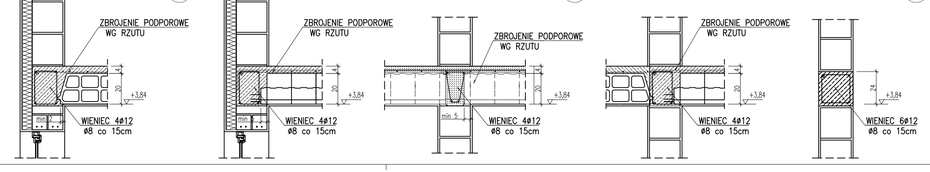*UWAGA:*

- *ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI*
- *LOKALIZACJA ŚCIAN NIEKONTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU ARCHITEKTURY*
- *STROP UZYSKUJE ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ REI60 ZGODNIE Z DEKLARACJĄ TB 650/13/ZDO NP*
- *STROP GĘSTOŻEBROWY, STRUNOBETONOWY FIRMY TECHNOBETON LUB RÓWNOWAŻNY*
- *ZAŁOŻONO MIESZANE UKŁADY GRUBOŚCI STROPÓW, ZLICOWANYCH GÓRĄ*
- *PRZED MONTAŻEM STROPU NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW RZECZYWISTYCH Z PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE*
- *ZAŁOŻONO ŚCIANY DZIAŁOWE Z PŁYT GIPSOWO–KARTONOWYCH*

▨ – TRZPIEŃ ŻELBETOWY 24x24cm ZBROJENIE: 4ø16, ø8 co 15cm

⊠ – OTWÓR W ŚCIANIE

◴ – OTWÓR W STROPIE


**ABK-PROJEKT**
UL. LISOWSKIEGO 2/4
65-072 ZIELONA GÓRA
tel. +48 68 320 15 75


| | | | |
|---|---|---|---|
| Inwestor: | GMINA KOMORNIKI<br>ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, tel. 61 610 06 48 | | |
| Inwestycja: | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach | | |
| Adres: | Działka nr 618/108 obręb 0006 w Plewiskach | Nr rys.: | K/2 |
| Treść rysunku: | Ściany i strop parteru | Skala: 1:100 | Data: 23.03.2020 |
| | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| Projektant: | mgr inż. Bogdan Mrozowski | 7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej | |
| Sprawdzający: | mgr inż. Wiesław Olejnik | 182/88/Lw w spec. konstrukcyjnej | |
| Asystent: | mgr inż. Wojciech Piskorski | | |
| Autor projektu / Kierownik biura projektowego: | mgr inż. Bogdan Mrozowski | 7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej | |