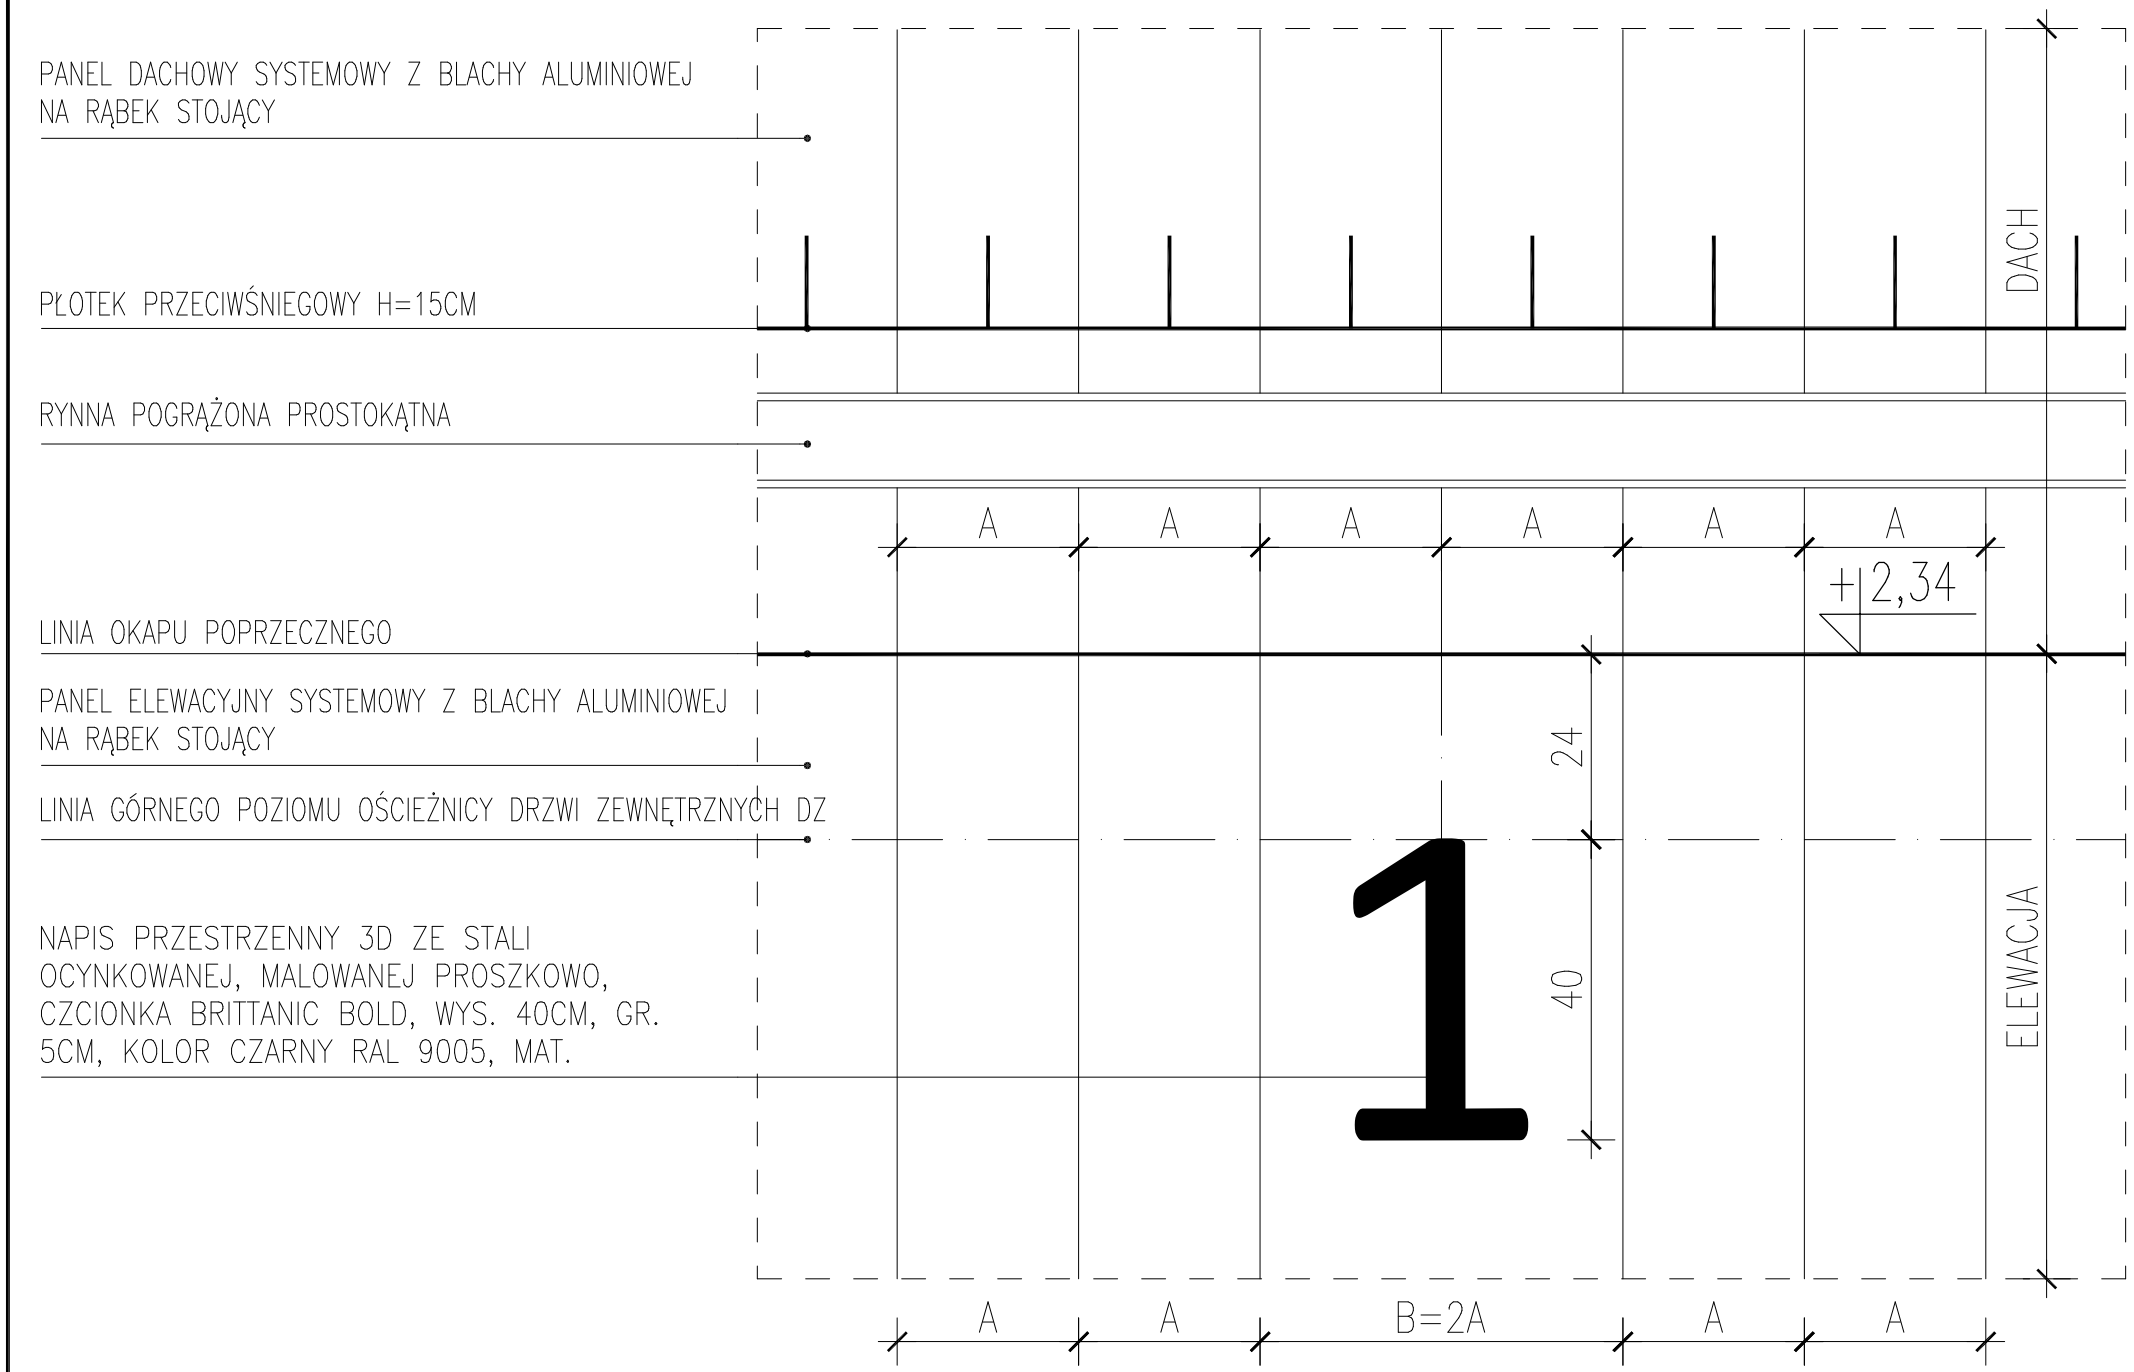

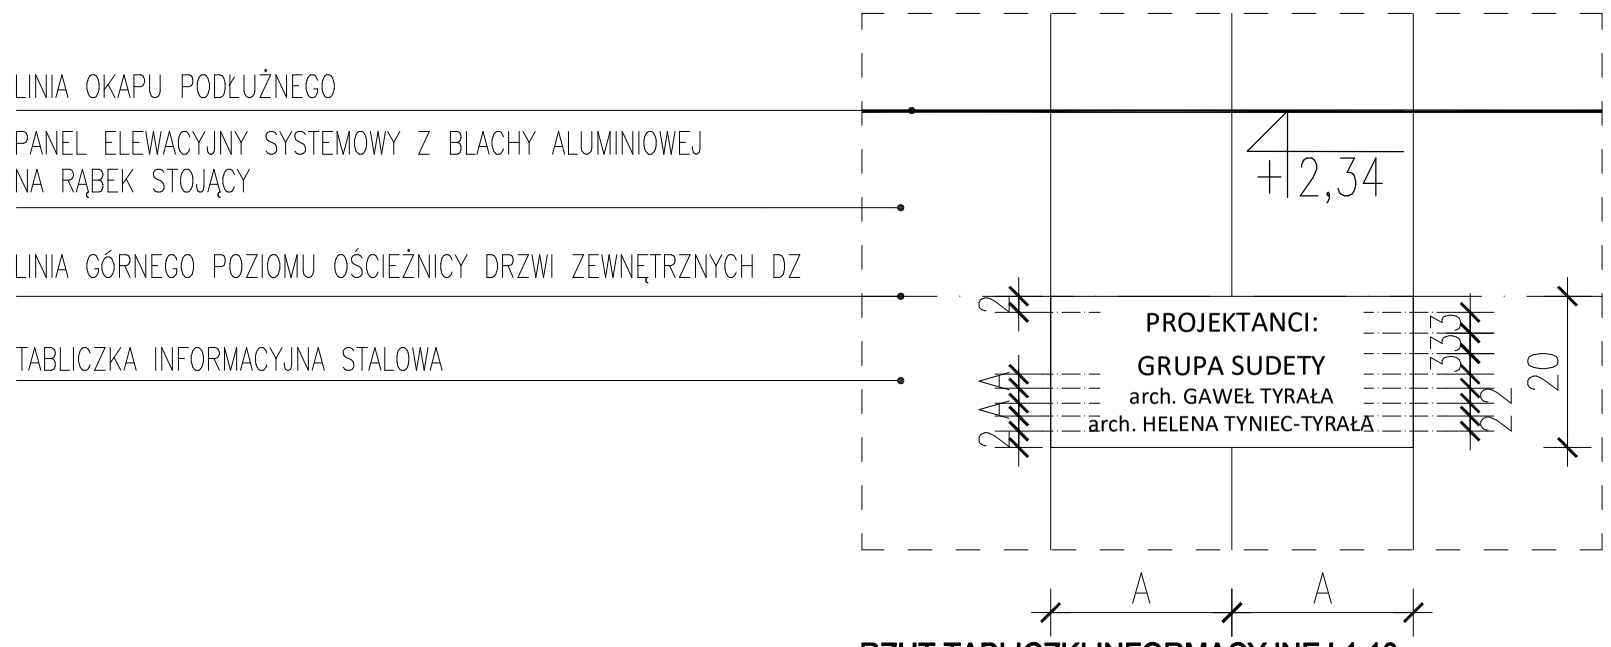

RZUT TABLICZKI INFORMACYJNEJ 1:10

1. TABLICZKA ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. 5MM, ZLICOWANA Z POWIERZCHNIĄ ELEWACJI.
2. NAPIS PRZESTRZENNY, WYPUKŁY 5MM, CZCIONKA DIN MEDIUM, WYSOKOŚĆ ZGODNIE Z RYSUNKIEM.
3. MOCOWANIE ZA POMOCĄ ŚRUB ZLICOWANYCH Z POWIERZCHNIĄ ELEWACJI.

UWAGI:
1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami.
2. Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych oraz ze sztuką budowlaną.
3. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
4. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym.

UWAGI DODATKOWE:
1. Układ pionowych podziałów paneli na elewacji kontynuować i zachować na suficie zewnętrznym i na dachu.
2. Listwa drewniana mocowana do krokwi za pomocą śrub ze stali nierdzewnej oraz do ściany, poprzez mocowany do niej profil stalowy C70, za pomocą kotew wkręcanych typu np. Hilti.
3. Montaż sufitu do listwy drewnianej na pełnym deskowaniu za pomocą łączeń systemowych.
4. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.
5. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone ppoż. przeciw korozji biologicznej.
6. Stosować wyłącznie łączniki i śruby ze stali nierdzewnej.

UWAGA: PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE !

NAZWA

BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO PRZY BOISKU SPORTOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

ADRES

DZ. EW. NR 582-CZ, 697/2-CZ.
JEDN. EW. 020812_5 RADKÓW - OBSZAR WIEJSKI
OBRĘB EW. 0011 TŁUMACZÓW
TŁUMACZÓW

INWESTOR

GMINA RADKÓW
UL. RYNEK 1
57-420 RADKÓW

PROJEKTANT GŁÓWNY

GRUPA SUDETY
pracownia architektoniczna Gaweł Tyrała
ul. Różana 1, 57-320 Polanica-Zdrój

FAZA	
PROJEKT WYKONAWCZY	**PW**
BRANŻA	
ARCHITEKTURA	A

PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. arch. GAWEŁ TYRAŁA mgr inż. arch. HELENA TYNIEC-TYRAŁA	67/DSOKK/2014	

TYTUŁ RYSUNKU	SKALA
DETAL NAPISU PRZESTRZENNEGO I TABLICZKI INFORMACYJNEJ	1:10

INDEX	DATA	FORMAT	OPRAC.	TOM	NR RYS.
A	31.07.2023	420x297	GT	I	PW-A-703