


PRZEKROJE NAWIERZCHNI

Skala 1:20

ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA O NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO


KOLORU CZERWONEGO

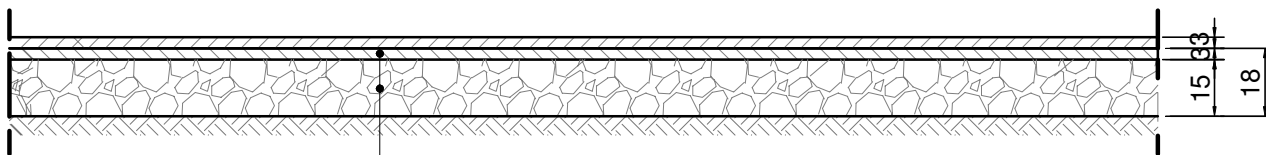

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego	3cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego	3 cm
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm	15cm
Podłoże gruntowe	

JEZDNI A NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO

-odcinek przebudowywany, całkowita wymiana nawierzchni (etap I)

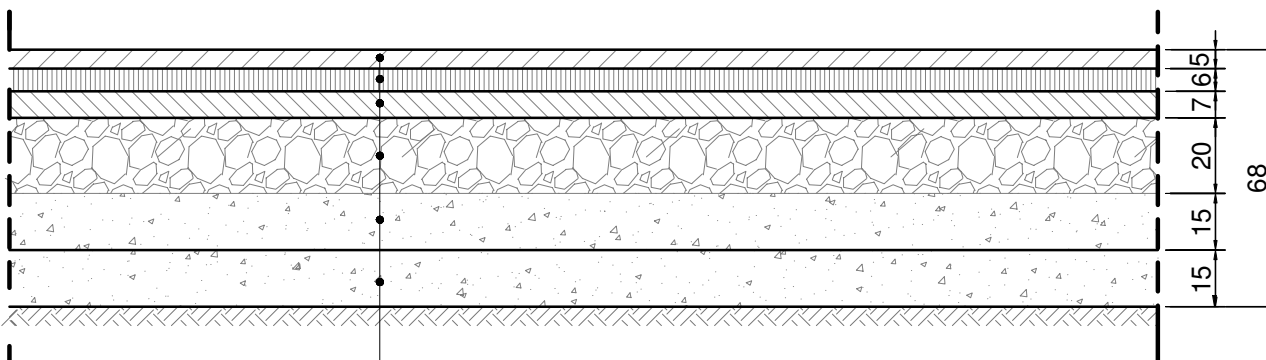

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S	5cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W	6cm
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego AC16W	7cm
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm	20cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa	15cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa	15cm
Podłoże gruntowe	

biuro projektowe: ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH		inwestor: Burmistrz Miasta Kwidzyna ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn		znak projektu: 21-16
 INŻDRÓG s.c. Krystyna i Wiesław Łuszyński ul. Chelmińska 106A/38, 86-300 Grudziądz tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl NIP: 876-15-14-389		tytuł projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy Sportowej do początku działki nr 53/6 obręb 0020		
branża projektu: DROGOWA		stadium projektu: PROJEKT TECHNICZNY ZAMIENNY		
funkcja, imię i nazwisko		numer i zakres uprawnień		podpis
BRANŻA DROGOWA				
projektant mgr inż. Wiesław Łuszyński		Uprawnienia nr UAN-IV-8346/58/TO/86 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg, lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych		
sprawdzający mgr inż. Edyta Misiak		Uprawnienia nr KUP/0134/POOD/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej		
opracowujący mgr inż. Krystyna Łuszyńska				
tytuł rysunku: Przekroje nawierzchni		nr rysunku: 5.2	skala rysunku: 1:20	data rysunku: luty 2025