SZCZEGÓŁY NAWIERZCHNI

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "B1"
skala 1:20

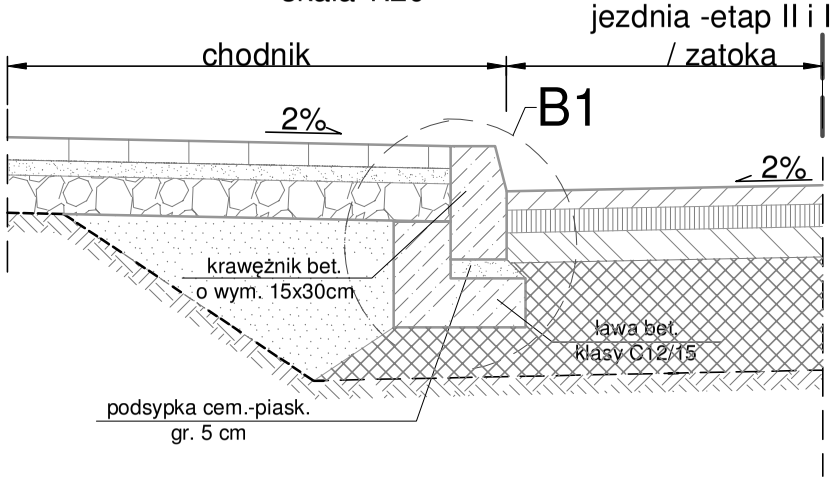

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "B2"
skala 1:20

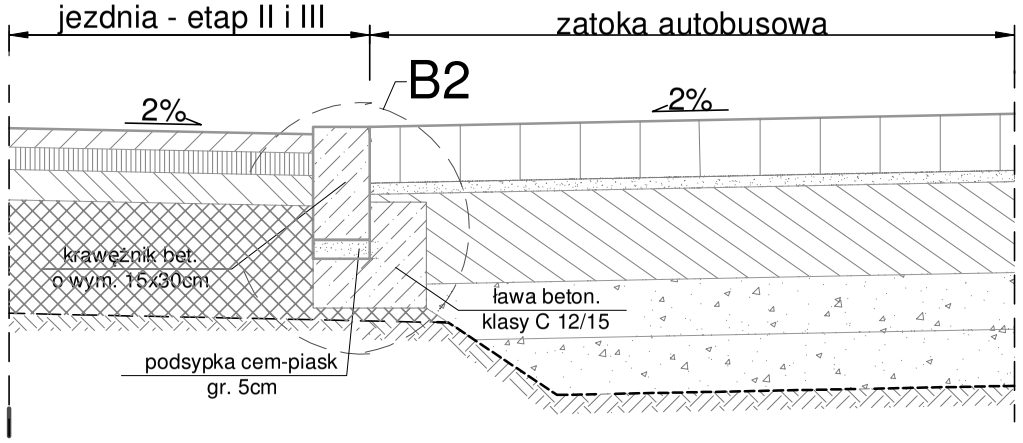

Proj. nawierzchnia jezdni / zjazdów - etap II i III

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S	5cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W	6cm
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W śr.8cm	
Istniejąca kontrukcja po sfrezowaniu na głębokość śr. 6cm	

Proj. nawierzchnia zatoki autobusowej

Warstwa ścieralna z kostki granitowej	8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	5cm
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20	24cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa	15cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa	15cm
Podłoże gruntowe	

Proj. nawierzchnia chodnika z kostki bet.

Warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej	6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	5cm
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm	10cm
Podłoże gruntowe	

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "B1"
skala 1:10

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "B2"
skala 1:10

UWAGI:

1.Nawierzchnie drogowe układać po wykonaniu kompletnego ułozenia elementów uzbrojenia podziemnego i naziemnego na tym terenie
2.Nawierzchnie drogowe układać na grunt wyprofilowany i zagęszczony do wymaganego przepisami wskaźnika zagęszczenia gruntu tj. 1,0 pod nawierzchniami drogowymi
3.Roboty ziemne i nawierzchniowe należy wykonywać zgodnie z obowiazujacymi normami branżowymi dotyczącymi wykonawstwa oraz pielęgnacji w/w robót drogowych

biuro projektowe:
ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH
INŻDRÓG s.c.
Krystyna i Wiesław Łuszyńscy
adres biura:
ul. Chełmińska 106A/38, 86-300 Grudziądz
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.p
NIP: 876-15-14-389

inwestor:	Burmistrz Miasta Kwidzyna ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn
znak projektu:	21-16
tytuł projektu:	**Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy Sportowej do początku działki nr 53/6 obręb 0020**
branża projektu:	DROGOWA
stadium projektu:	PROJEKT TECHNICZNY ZAMIENNY

funkcja, imię i nazwisko	numer i zakres uprawnień	podpis
BRANŻA DROGOWA		
projektant mgr inż. Wiesław Łuszyński	Uprawnienia nr UAN-IV-8346/58/TO/86 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg, lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych	
sprawdzający mgr inż.Edyta Misiak	Uprawnienia nr KUP/0134/POOD/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	
opracowujący mgr inż. Krystyna Łuszyńska		

tytuł rysunku:	nr rysunku:	skala rysunku:	data rysunku:
Szczegóły konstrukcyjne	4.2	1:20/ 1:10	luty 2025