




SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "B3"

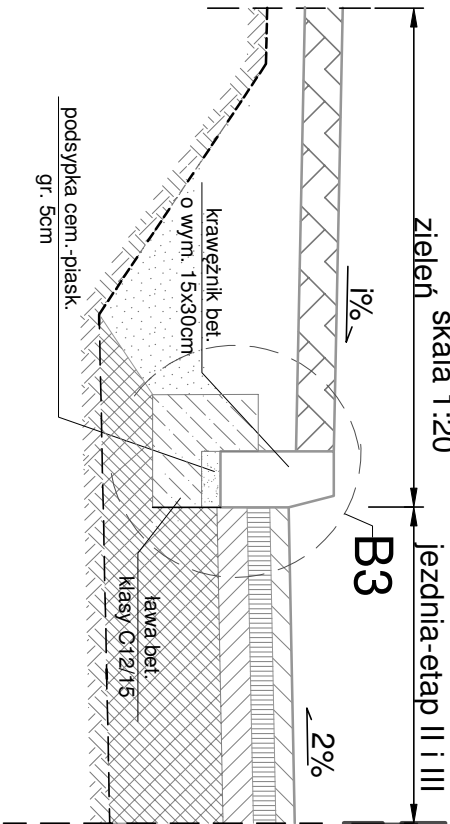

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "B5"

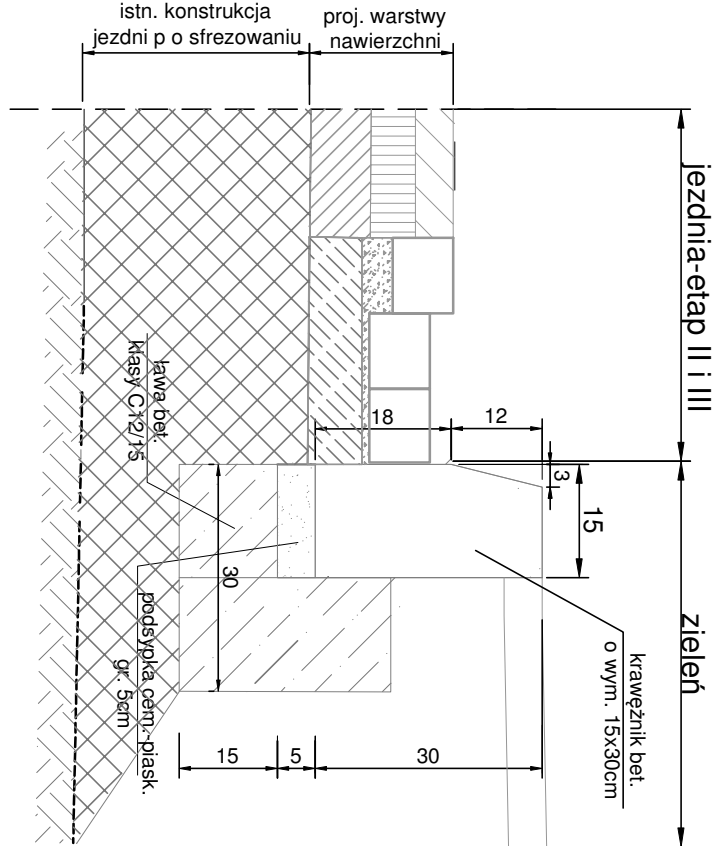


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "B4"

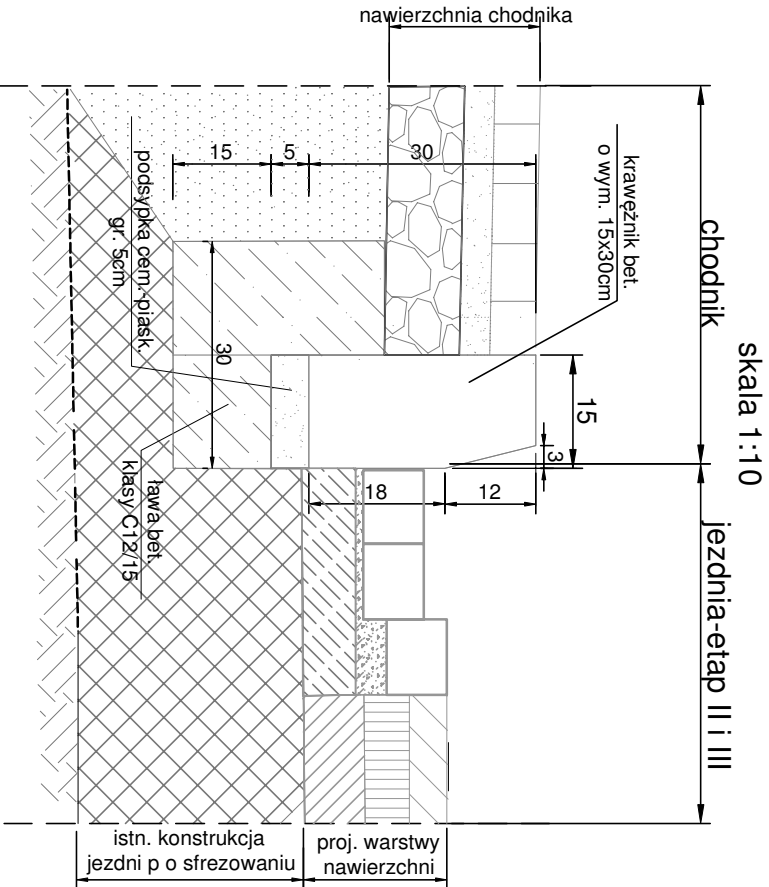


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "D"

skala 1:10

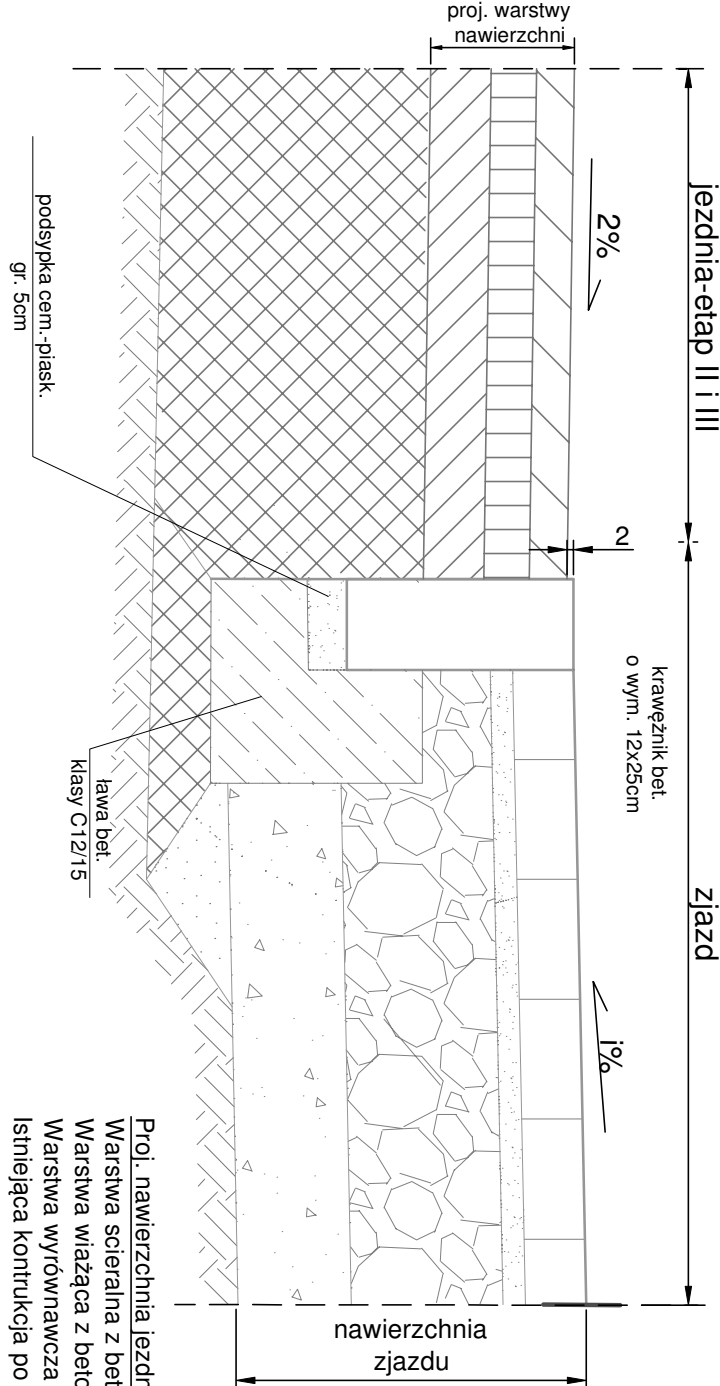

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "C1"

skala 1:10

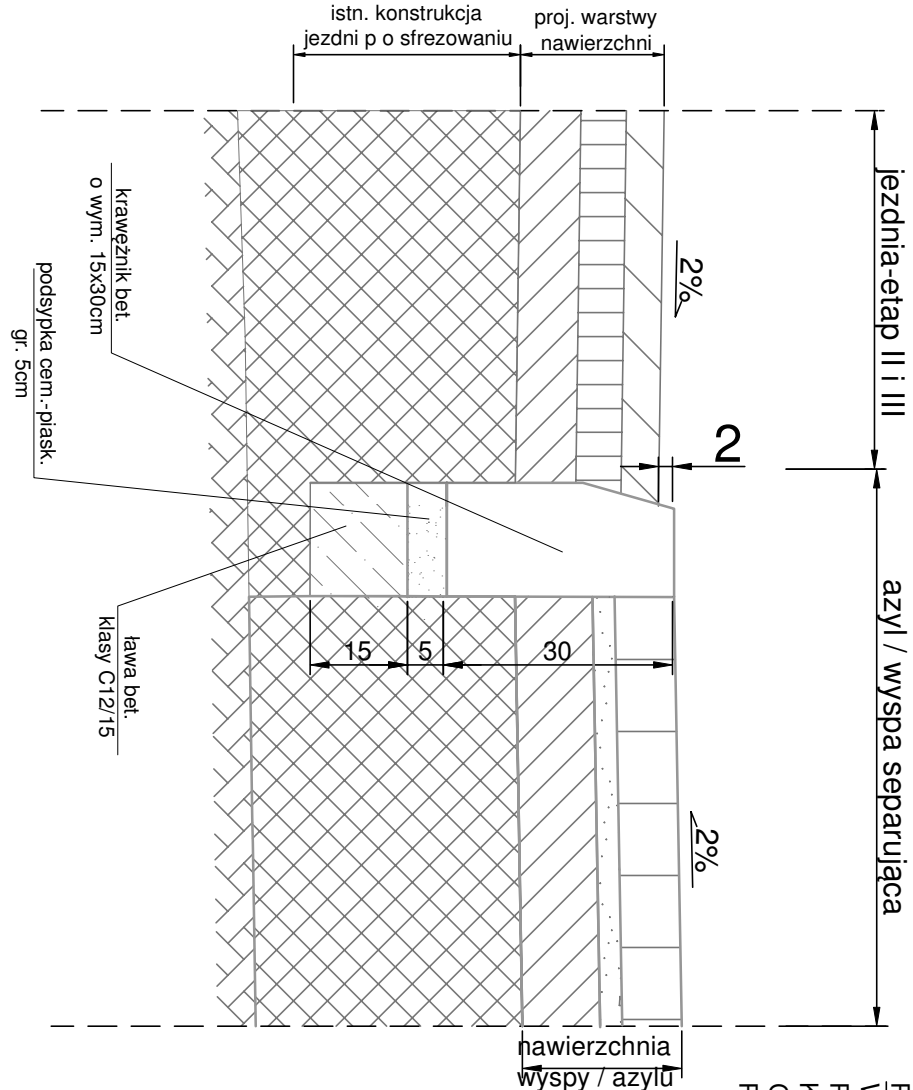

- Proj. nawierzchnia jezdni / zjazdów - etap II i III
- Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S 5cm
 - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 6cm
 - Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W śr. 8cm
 - Istniejąca konstrukcja po sfrezowaniu na głębokość śr. 6cm

- Proj. zjazdów z kostki bet.
- Warstwa ścierna z kostki betonowej 8cm
 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
 - Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 20cm
 - Grunť stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm
 - Podłoże gruntowe

- Proj. wyspa separująca / pierścień najazdowy-etap I
- Warstwa ścierna z kostki granitowej 15cm
 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
 - Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 15cm
 - Grunť stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm
 - Podłoże gruntowe

Biuro projektowe:		Inwestor:		Znak projektu:	
ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH		Burmistrz Miasta Kwidzyna ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn		21-16	
INŻYNIER S.C.		tytuł projektu:		Rozbudowa drogi gminnej nr 246089C Klasy L od ulicy Sportowej do początku działki nr 53/6 obwód 0020	
Krzyszyna i Wiesław Łuszyński ul. Chmielńska 106A/38, 86-300 Grudziądz tel/fax: (056) 4638042, biuro@rzdrog.com.pl NIP: 876-15-14-388		adres biura		Rozbudowa drogi gminnej nr 246089C Klasy L od ulicy Sportowej do początku działki nr 53/6 obwód 0020	
Funkcja, imię i nazwisko		Pracownik projektu:		Stadium projektu:	
BRANŻA DROGOWA		DROGOWA		PROJEKT TECHNICZNY ZAMIENNY	
projektant		Uprawnienia nr UAN-IV-834658/0386 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie drog. i inżynierskich		podpis	
mgr inż. Wiesław Łuszyński		Uprawnienia nr KUP/0134/POD/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej			
mgr inż. Edyta Misiak					
opracowujący					
mgr inż. Krzyszyna Łuszyńska					
tytuł rysunku:		nr rysunku:		data rysunku:	
Szczegóły konstrukcyjne		4.3		1:20/ 1:10	
				luty 2025	