Skala1:50

Przekrój normalny A-A



Przekrój normalny B-B



Przekrój normalny C-C

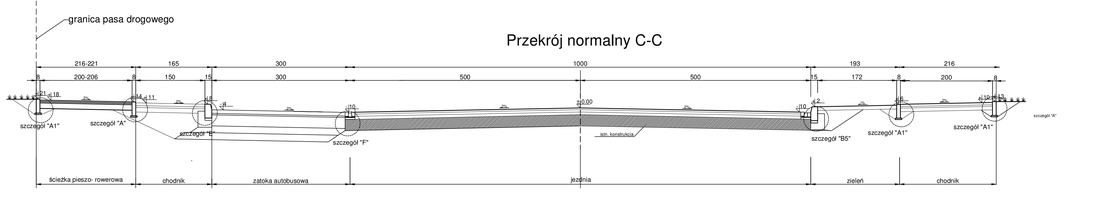

Proj. nawierzchnia jezdni / zjazdów - etap II i III
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 5cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 6cm
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W śr.8cm
Istniejąca kontrukcja po sfrezowaniu na głębokość śr. 6cm

Proj. nawierzchnia jezdni rondа - etap I
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 5cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 6cm
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego AC16W 7cm
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 20cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm
Podłoże gruntowe

Proj. nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego-etap I
Warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej 6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 15cm
Podłoże gruntowe

Proj. nawierzchnia chodnika z kostki bet.
Warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej 6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 10cm
Podłoże gruntowe

Proj. nawierzchnia ścieżki pieszo- rowerowej
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 3cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 3cm
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 15cm
Podłoże gruntowe

Proj. nawierzchnia zatoki autobusowej
Warstwa ścieralna z kostki granitowej 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 24cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm
Podłoże gruntowe

Autor projektu/adres: ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I USŁUG KONSULTINGOWYCH INŻDRÓG s.c. Krystyna i Wiesław Łuszyńscy adres biura: ul. Chełmińska 138A/38, 86-300 Grudziądz tel/fax: (056) 463824, kom. 0606 464 464 NIP 876-132-44-84	Zamawiający: Burmistrz Miasta Kwidzyna ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn	Arch. zasobu: 21-16
	Nazwa zadania: **Przebudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy Sportowej do początku działki nr 53/6 obręb 0020**	
	Nazwa projektu: PROJEKT TECHNICZNY ZAMIENNY	Nazwa projektu: DROGOWA
Nr działki, km, miejscowość:	Autor / zakres opracowań:	Zawiera:
BRANŻA DROGOWA		
projektant: mgr inż. Wiesław Łuszyński	Uprawnienia nr UAN-IV-8346/58/TO-86 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg, lotniskowych dróg startowych i mostów płytowych	
sprawdzający: mgr inż.Edyta Misiak	Uprawnienia nr KUP-0134/POOD/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	
opracowujący: mgr inż. Krystyna Łuszyńska		
Tytuł rysunku: Przekroje normalne	Nr rysunku: 3.1	Skala rysunku: 1:50
		Data rysunku: luty 2025