


PRZEKROJE NAWIERZCHNI


Skala 1:20

JEZDNIA / zjazdy O NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO -odcinku remontowane z projektowaną nakładką (etap II i III)

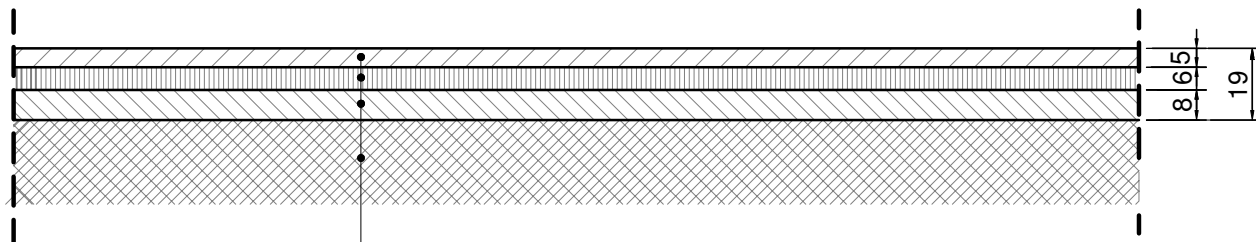

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S	5cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W	6cm
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W śr.8cm	
Istniejąca konstrukcja po sfrezowaniu na głębokość śr. 6cm	

CHODNIK O NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ KOLORU PIASKOWEGO

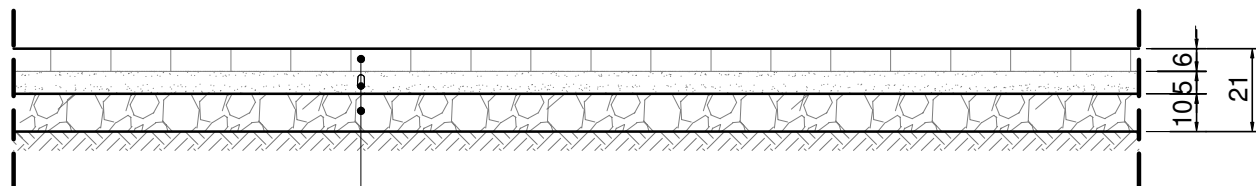

Warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej	6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	5cm
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm	10cm
Podłoże gruntowe	

biuro projektowe: ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH		inwestor: Burmistrz Miasta Kwidzyna ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn		znak projektu: 21-16	
 INŻDRÓG S.C. Krystyna i Wiesław Łuszyński ul. Chelmińska 106A/38, 86-300 Grudziądz tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl NIP: 876-15-14-389		tytuł projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 246089G Klasy L od ulicy Sportowej do początku działki nr 53/6 obręb 0020			
branża projektu: DROGOWA		stadium projektu: PROJEKT TECHNICZNY ZAMIENNY			
funkcja, imię i nazwisko		numer i zakres uprawnień			podpis
BRANŻA DROGOWA					
projektant mgr inż. Wiesław Łuszyński		Uprawnienia nr UAN-IV-8346/58/TO/86 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg, lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych			
sprawdzający mgr inż. Edyta Misiak		Uprawnienia nr KUP/0134/POOD/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej			
opracowujący mgr inż. Krystyna Łuszyńska					
tytuł rysunku: Przekroje nawierzchni		nr rysunku: 5.1	skala rysunku: 1:20	data rysunku: luty 2025	