


## Montaż rur dzielonych AROT A PS :

Zamykanie połówek rur typu A PS następuje poprzez ich złożenie i zaciśnięcie , aż do momentu zakleszczenia się zatrzasków znajdujących się po bokach rury.

Łączenie odcinków prefabrykacyjnych rury A PS polega na przesunięciu połówek rur o min. 0,5 m i wsunięcie połówki jednej rury w połówkę drugiej.

### Łączenie dwudzielnej rury osłonowej typu A PS , SVA

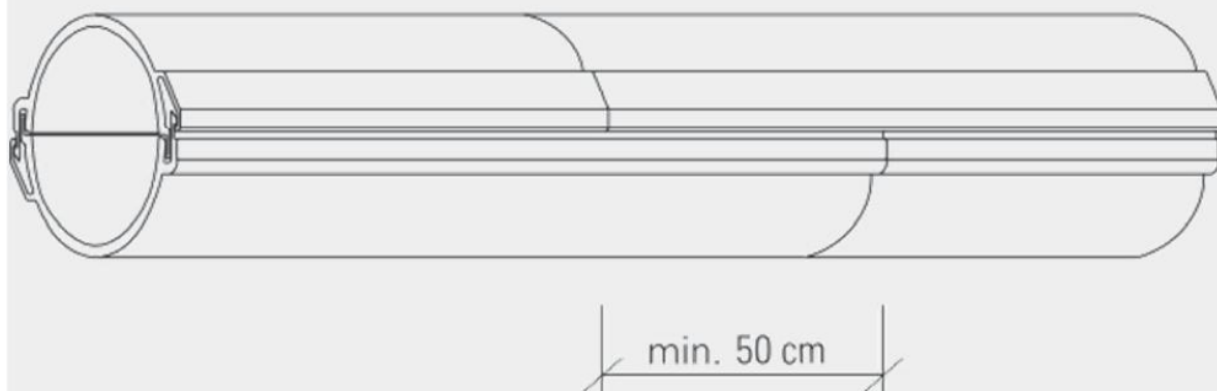

|               |   |        |          |
|---------------|---|--------|----------|
|               | Przebudowa chodnika przy ul. Staszica w Krakowie                                      |        |          |
| INWESTOR      | GMINA MIEJSKA KRAKÓW<br>REPREZENTOWANA PRZEZ<br>ZDMK, UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKÓW |        |          |
| LOKALIZACJA   | KRAKÓW, UL. STASZICA  |        |          |
| BRANŻA        | TELETECHNIKA  |        |          |
| FAZA          | PROJEKT WYKONAWCZY  |        |          |
| TYTUŁ RYSUNKU | ŁĄCZENIE RUR OSŁONOWYCH - DWUDZIELNYCH  |        |          |
| FUNKCJA       | IMIĘ, NAZWISKO, UPRAWNIENIA   | PODPIS |          |
| PROJEKTOWAŁ   | mgr inż.<br>ZBIGNIEW RYBICKI<br>LUB/0063/ZHOT/06                                      |        |          |
| OPRACOWAŁ     | inż. WOJCIECH DUSZYK  |        |          |
| DATA          | KOREKTA   | SKALA  | NR. RYS. |
| 04.2023       | -   | BS     | 4        |