UWAGI

WYMIARY SPRAWDZAĆ I KORYGOWAĆ W NATURZE!
POZIOMY, WYMIARY I LOKALIZACJĘ ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, KONSTRUKCYJNYCH SPRAWDZAĆ NA MIEJSCU BUDOWY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC!

DETAL NAWIERZCHNIA CHODNIKA

Kostka betonowa gr. 8cm
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm gr 10cm
Grunt rodzimy

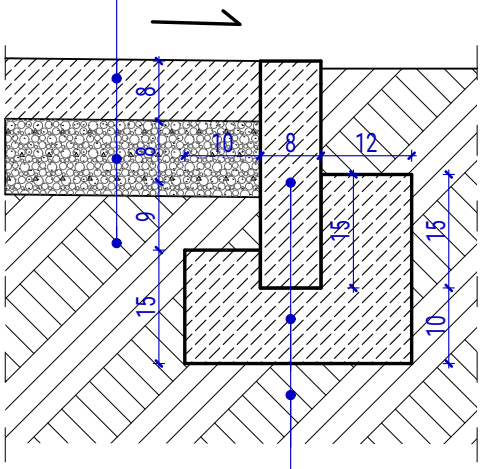

Obrzeże betonowe 8x30x100cm
Ława betonowa C12/15
z oporem (0,037m3/mb)
na podsypce z piasku gr. 10cm
Grunt rodzimy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ARCHIS PROJEKT
PRACOWNIA PROJEKTOWA
tel. 608 - 690 - 270
26-600 Radom, ul. Źródlowe 46
archis.projekt@gmail.com

FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT PROJEKTU
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO "MOJE BOISKO -ORLIK 2012"

ADRES INWESTYCJI
POWIAT WOŁOMIŃSKI, M. WOŁOMIN. UL. LEGIONÓW 85, CZĘŚĆ DZ. NR EWID. 215

BRANZA
ARCHITEKTURA

TEMAT RYSUNKU
DETAL - NAWIERZCHNIA CHODNIKA

PROJEKTOWAŁ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. arch. JACEK KAPUSTA	UAN-II-K-8386/137/86	
OPRACOWAŁ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
inż. arch., mgr inż. bud. KAMIL RYBIŃSKI	-	

DATA OPRACOWANIA	NR RYSUNKU	SKALA RYSUNKU	NR STRONY
03.2025	AW-3	1:10	27