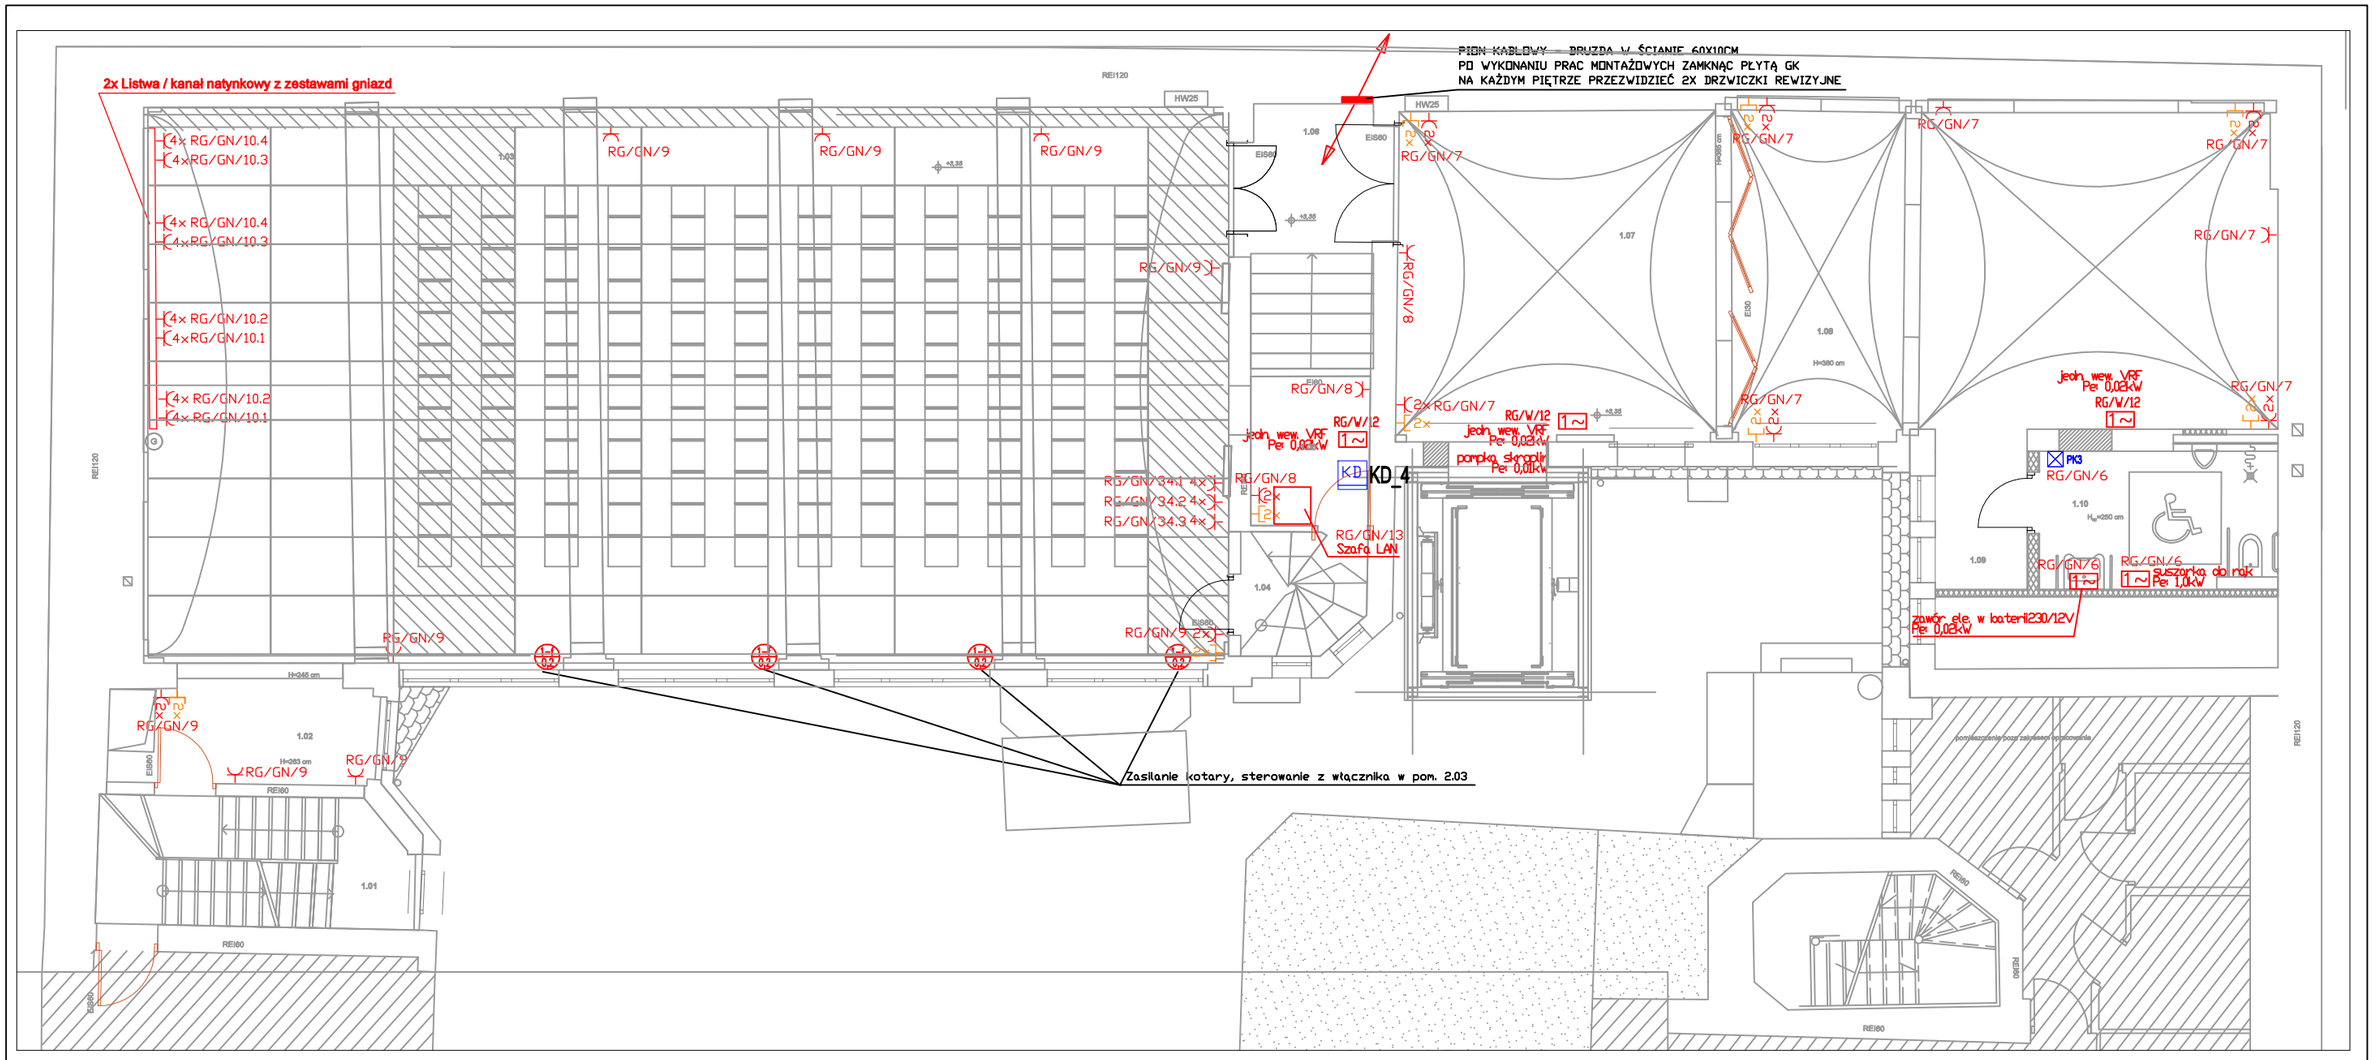

UWAGI:

1. Instalację elektryczną w budynku wykonać pod tynkiem.
2. Zejścia do gniazd i wyłączników wykonać pionowo.
3. Gniazda wtykowe montować na wys.: w pom. użytkowo – socjalnych: 0,3m; w łazienkach 1,3m lub zgodnie z opisem przy gniazdach.
4. Stosować osprzęt ramkowy.
5. W miejscu instalacji opraw oświetleniowych, łączników, gniazd i wypustów zostawić zapas przewodu umożliwiający biały montaż urządzeń.
6. W pomieszczeniach mokrych (np. łazienkach), pom technicznych i na zewnątrz budynku stosować osprzęt szczelny min. IP44.
7. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – samoczynne wyłączenie zasilania.
8. Instalacja odbiorcza w układzie sieciowym TNS.
9. Lokalizację opraw skoordynować z urządzeniami wentylacyjno- klimatyzacyjnymi.
10. Niniejszy projekt rozpatrywać wspólnie z projektem aranżacji wnętrz.
11. Wszystkie wyjścia instalacji z budynku uszczelnić przeciwgazowo i przeciwwilgociowo
13. Przejścia instalacji przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego uszczelnić certyfikowanym uszczelnieniem o odporności ogniowej nie mniejszej niż odporność przegrody przez którą przeprowadzona jest instalacja.
14. Ewentualne kolizje z instalacjami innych branż skoordynować w trakcie realizacji.
15. Wszystkie prace wykonać zgodnie z zasadami i przepisami BHP.
16. Lokalizację WiFi Acces Point pokazano na projekcie instalacji LAN.
17. Docelową kolorystykę oraz wszystkie elementy wykończeniowe (gniazda, oprawy) należy uzgodnić z Projektantem i Inwestorem na budowie po przedstawieniu próbek materiałowo-kolorystycznych przez wykonawcę robót przed ich zastosowaniem na obiekcie

Legenda

	Gniazdo pojedyncze 230V/AC
3~	Wypust kablowy 3-fazowy
1~	Wypust kablowy 1-fazowy
	Gniazdo LAN RJ45
ZG1	Zestaw Gniazd ZG1 - Zasilanie technologii 1x 63A 400V, 2x32A 400V, 2x16A 400V, 2x230V
	Gniazda w podłodze (Floorbox) 4x230V + 4x LAN RJ45
	Trasy kablowe

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim
(Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904)
Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektantów.

front architects
61-666 Poznań, ul. Owsiana 17; tel./61/ 221 81 53 biuro@frontarchitects.pl

NAZWA INWESTYCJI	Przebudowa, rozbudowa o zewnętrzny szyb dźwigowy oraz zmiana sposobu użytkowania w części mieszkalnej na użyteczność publiczną, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultury i gastronomii z częścią mieszkalną wielorodzinną, w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RODZAJ OPRACOWANIA	PROJEKT TECHNICZNY ZAMIENNY

RZUT PIĘTRA 1
instalacja siły i gniazd 230V

PROJEKTANT	PODPIS
mgr inż. Marek Józefowski upr. WKP/0384/POOE/12 SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Łukasz Zaremba upr. WKP/0393/POOE/13	

DATA	9 maja 2025	IE.06
SKALA	1:100	
	REWIZJA	00