

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ:


Typ	drzwi	drzwi	drzwi	drzwi	drzwi	drzwi	drzwi	drzwi	drzwi	drzwi		
Oznaczenie	D1.1	D1.2	D1.3	D1.4	D2.1	D2.2	D2.3	D3	D4	D5		
Schemat												
	Otwór	Szer. So	1120	1120	1120	1140	1220	1220	1240	2310	1810	1290
	ościeża	Wys. Ho	2100	2100	2100	2100	2100	3000	2100	2100	3000	3100
	Światło	Szer. Sc	900	900	900	900	1000	1000	1000	2000	1500	1050
	ościeżnicy	Wys. Hc	2050	2050	2050	2050	2050	2900	2050	2050	2900	3000
Liczba sztuk	Parter	OL + 4P	5L + 4P	1L + 0P	1L + 2P	OL + 1P	1L + 6P	OL + 1P	-	1	OL + 1P	OL + 1P
	I Piętro	3L + 7P	2L + 7P	OL + 2P	-	OL + 1P	7L + 4P	OL + 1P	-	1	-	-
Razem:	3L + 11P	7L + 11P	1L + 2P	1L + 2P	OL + 2P	8L + 10P	OL + 1P	2	-	OL + 1P	OL + 1P	
Klasa antywłamaniowa	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	RC2
Ilość zawiasów	3	3	3	3	3	3	3	3 + 3	3 + 3	3	3	3
Zamek WC	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
Materiał skrzydła	plyta HDF	plyta HDF	plyta HDF	plyta HDF	plyta HDF	plyta HDF/szkło	plyta HDF	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe
Mat. i typ ościeżnicy	metalowa	metalowa	metalowa	metalowa	metalowa	metalowa	metalowa	alu. zimna	alu. zimna	alu. ciepła	alu. ciepła	alu. ciepła
Odbójniki	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wkładka patentowa	NIE	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
Odporność ogniowa	-	-	-	EIS30	-	-	EIS30	EIS30	-	-	-	-
Uwagi	Wewnętrzne drewniane pełne z kratką wentylacyjną w kolorze Olcha zawiasy wrębowe	Wewnętrzne drewniane pełne kolorze Olcha zawiasy wrębowe	Wewnętrzne drewniane pełne kolorze Olcha zawiasy wrębowe	Wewnętrzne drewniane pełne kolorze Olcha techniczne z zamkiem EIS30, zawiasy rolkowe	Wewnętrzne drewniane pełne z kratką wentylacyjną w kolorze Olcha zawiasy wrębowe	Wewnętrzne drewniane oszkłone z naswietleniem górnym szlącym kolorze Olcha szyba hartowana bezpieczna mechanicznie zawiasy wrębowe	Wewnętrzne drewniane pełne kolorze Olcha techniczne z zamkiem EIS30, zawiasy rolkowe	Wewnętrzne aluminiowe rama w kolorze Antracyt szlaba hartowana bezpieczna P2 zawiasy rolkowe	Wewnętrzne aluminiowe rama w kolorze Antracyt szlaba hartowana bezpieczna P2 zawiasy wrębowe	Zewnętrzne aluminiowe pełne z naswietleniem z zamkiem, w kolorze Antracyt szlaba hartowana bezpieczna zawiasy rolkowe		

UWAGA:

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE MURU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I DOSTOSOWAĆ WYMIARY ELEMENTÓW DO POMIĘRZONYCH Z NATURY OTWORÓW, ZACHOWUJĄC SZCZELINY MONTAŻOWE ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA.

OŚCIEŻNICE W DRZWIACH WEWNĘTRZNYCH WYKONAĆ JAKO SYSTEMOWE PRZYLIGOWE, DOSTOSOWANE DO SZEROKOŚCI ŚCIANY. WSZYSKIE DRZWI WYPOSAŻYĆ W KLAMKI TYPU U WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ ANODOWANEJ. WYMIARY STOLARKI PODANO W ŚWIETLE PRZEJŚCIA. WE WSZYSTKICH DRZWIACH ZASTOSOWAĆ SZKŁO HARTOWANE BEZPIECZNE KLASY P2 MLECZNE. WSZYSTKIE DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE, WEWNĘTRZNE OGRANICZAJĄCE DROGĘ EWAKUACJI ORAZ ZEWNĘTRZNE WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZE.

STOLARKĘ ZEWNĘTRZNĄ I ALUMINOWĄ WEWNĘTRZNĄ WYKONAĆ W KOLORZE RAL 7024. DRZWI DO POMIESZCZEN WC WYPOSAŻYĆ W PANELE DOLNE ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYSOKOŚCI MIN. 40CM. W DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH ZASTOSOWAĆ SZKLENIE: 6/16Ar/4/16/6

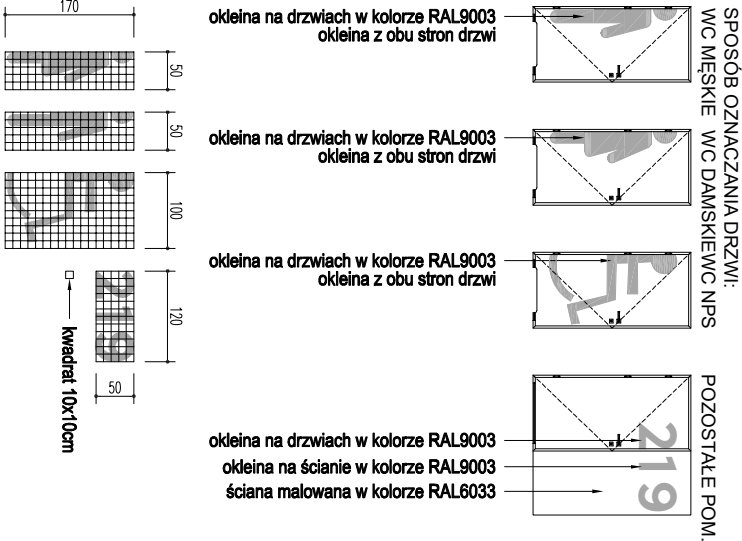

ABK-PROJEKT				UL. LISOWSKIEGO 2/4 65-072 ZIELONA GÓRA tel. ++48 68 320 15 75	
Investor:	GMINA KOMORNIKI				
Imieszyciel:	ul. Sławna 1, 62-052 Komorniki, tel. 61 610 06 48				
Adres:	Dziółka nr 618/108 obręb 0006 w Plewiskach			Nr rys.:	A/7
Trasę rysunku:	Zestawienie stolarki drzwiowej	Skala:	1:100	Data:	23.03.2020
Projektant:	mgr inż. arch. Klemens Borzdziński	Nr uprawnień:	23/2007/GW	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Bartłomiej Borzdziński		1/2007/GW		
Asystent:					
Autor projektu/kierownik biura projektowego:	mgr inż. Bogdan Wrozoski		7/90/ZG		
			W spec. architektury		